

Meuse - LINY-DEVANT-DUN - Eglise Saint-Julien (cl MH)

Projet architectural et technique portant sur la restauration des couvertures

Phase de conception : 2011
Maître de l'Ouvrage : Mairie de LINY-DEVANT-DUN
Architecte du Patrimoine : M. Hugues DUWIG
Coût des travaux : 580 000 € TTC




Nef et bas-côtés

Lors de sa fondation sous l'Ancien Régime, l'église Saint-Julien dépendait du chapitre de VERDUN et de l'Archevêché de REIMS. L'édifice a conservé sa tour-porche romane, inscrite aujourd'hui dans la première travée de l'église. Le reste du bâtiment remonte à la période gothique pour le chœur et à la fin du XVIII^e siècle pour sa nef et ses bas-côtés.


L'église comprend un clocher, une nef flanquée de bas-côtés sur cinq travées et un chœur contre lequel s'adosse au sud une sacristie. Le clocher, de plan carré, comporte un portail, aujourd'hui bouché, surmonté d'un arc de décharge en plein cintre.

La nef et les bas-côtés du XVIII^e siècle forment une église-halle, dont les voûtes d'arêtes s'appuient sur des colonnes doriques. Les contreforts s'opposaient initialement à la pression de voûtes en pierre, aujourd'hui disparues et remplacées en 1850 par des voûtes en plâtre.

Enfin le chœur et son abside, à pans coupés, sont couverts d'une voûte d'ogives sexpartite et s'inscrit dans une maçonnerie extérieure de plan carré, contre laquelle s'adosse la sacristie.

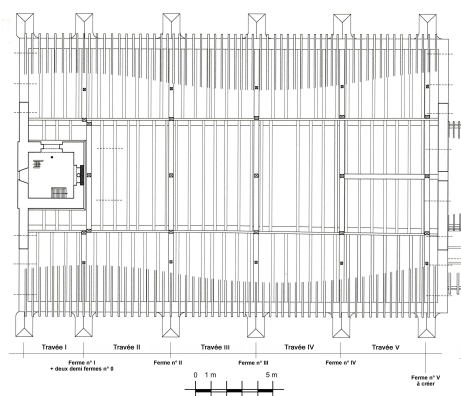

Plan de charpente

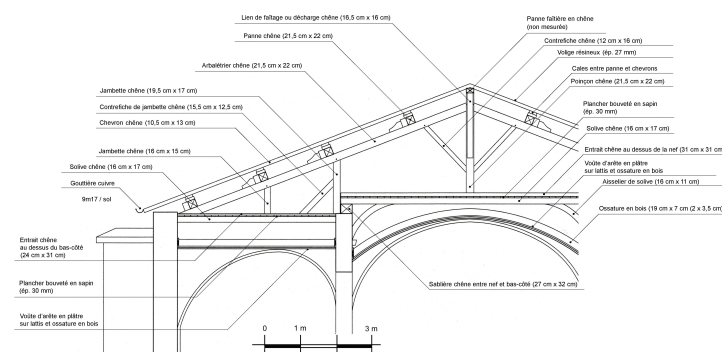

Coupe transversale de charpente

Le projet concerne deux lots séparés : Lot n° 1 : E chafaudage - Charpente - Couverture et Lot n° 2 : Maçonnerie - Electricité.

L'opération portant sur le clocher, la nef, les bas-côtés, le chœur et la sacristie, comprend la restauration de la charpente, le remplacement des tuiles creuses, la révision des ardoises, l'examen des gouttières et des descentes d'eaux pluviales ainsi que la mise aux normes des installations électriques dans la charpente et du dispositif de protection contre la foudre.

