




PONCIN 8 x 8 - Transport utilitaire - mille usages pour terrains impossibles

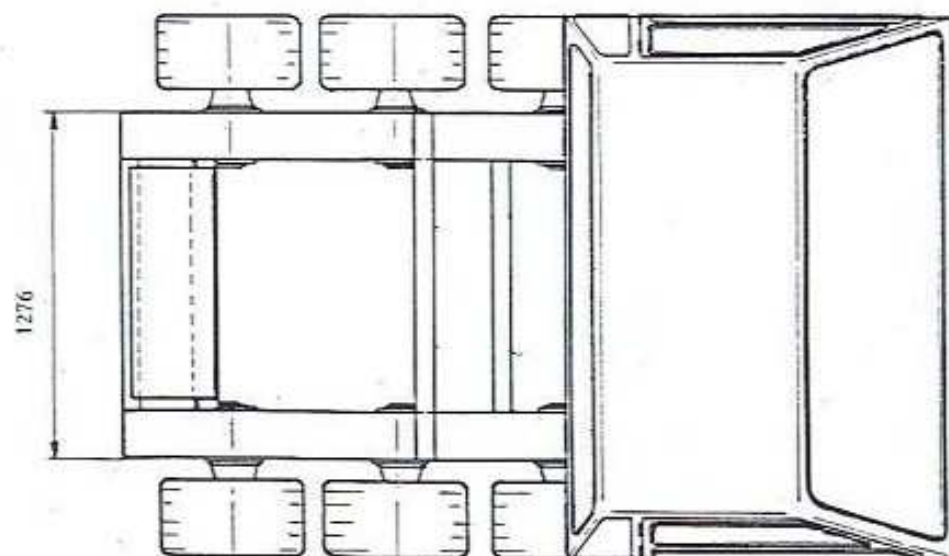

V
P
2
8
0
0

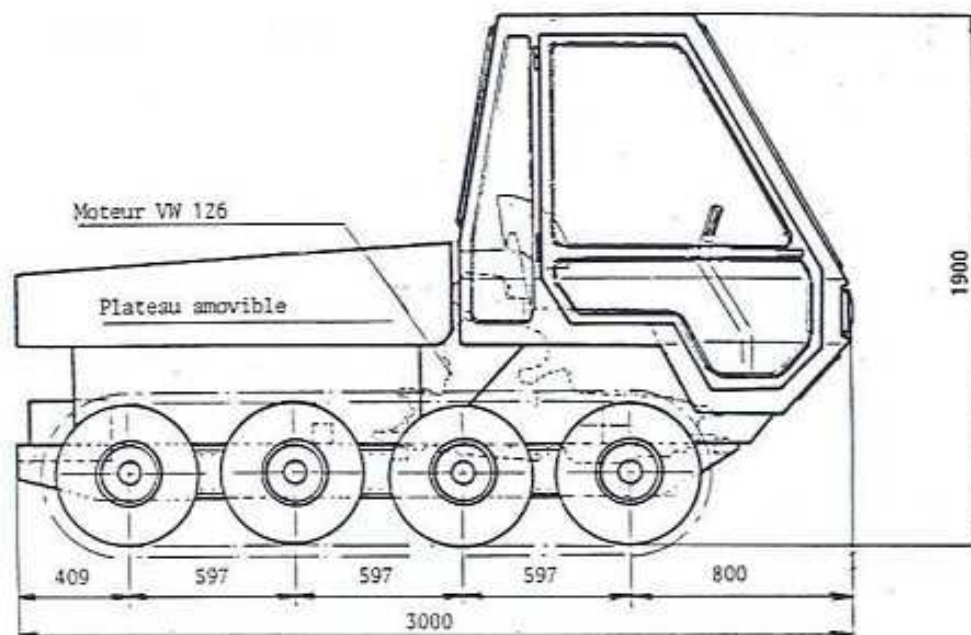

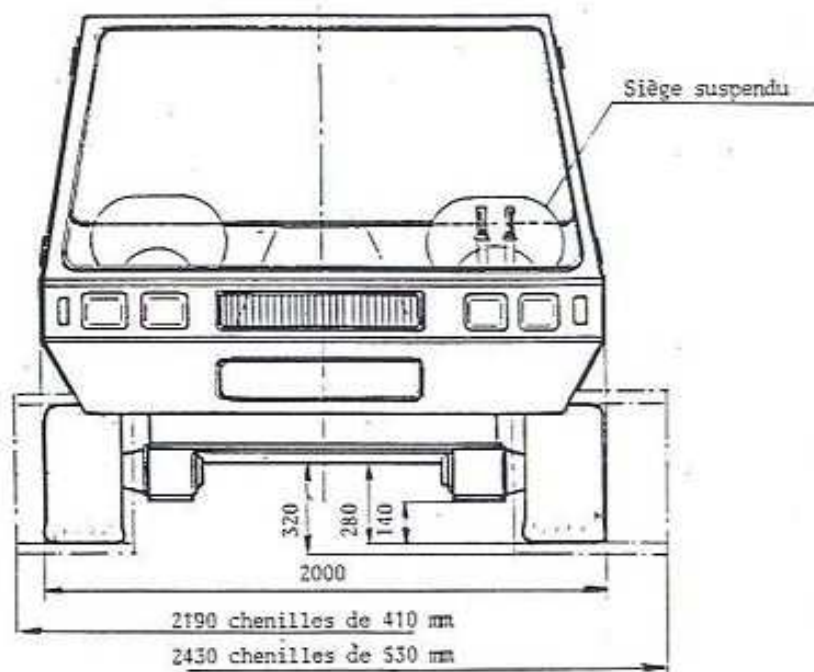

CARACTERISTIQUES GENERALES

VP 2800 VW

Poids à vide avec plateau : 1080 kg
Charge utile : 800 kg

Puissance : 50 CH à 4400 tr/min
Rapport de chaînes : 22/29 x 11/41

Vitesse (km/h) 1^{re} : 5,3
2^e : 7,9
3^e : 13,2
4^e : 18,5

MAR : 5,3

Capacité du réservoir : 50 L
Autonomie : 6 à 8 H

Pression au sol
Pneus 21 x 11 x 8 : 300 g/cm²
Chenilles 410 : 65 g/cm²
Chenilles 530 : 50 g/cm²
Pentes et dévers : 100%

Ces caractéristiques vous sont données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier dans un souci d'amélioration technique.

VEHICULES S.A.
PONCIN


ZONE industrielle
de Tournes
08540 TOURNES
Tél : 24 35 91 63
Télex 840077

PONCIN 8 x 8 Agricole - Pneus chenillables




V
P
A
G
R
I
C
O
L
E



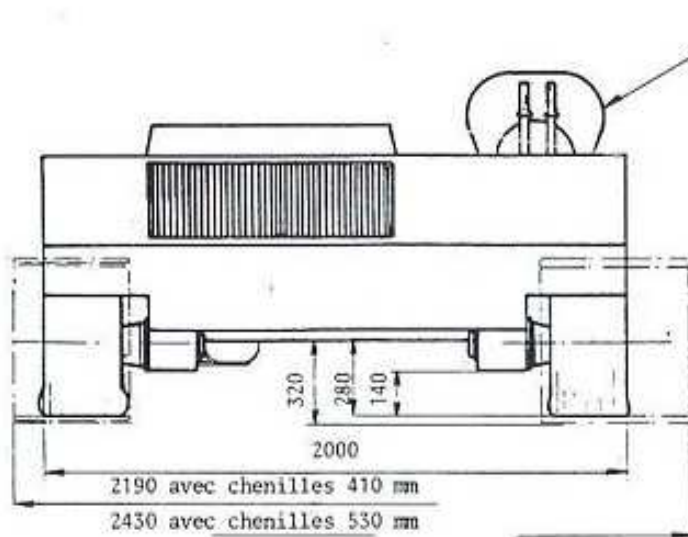

Option pulvérisateur

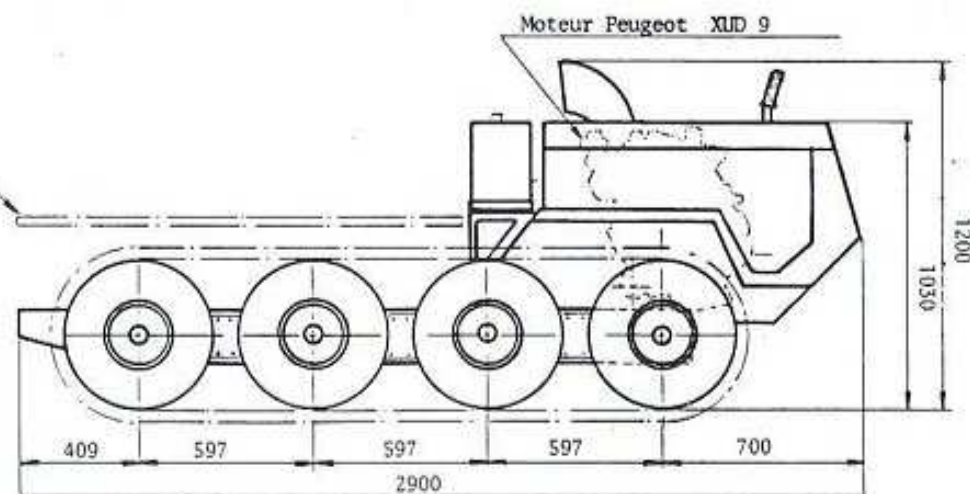

CARACTERISTIQUES GENERALES VP 2800 DIESEL

Poids à vide : 970 kg
Charge utile : 500 kg


Puissance : 49,5 CH à 3000 tr/min
Rapport chaînes : 22x29 11x29 22x29 11 x 41

Vitesse (km/h)	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	MAR
6,2	11,0	16,2	21,5	27,6	6,2	
4,4	7,8	11,5	15,2	19,5	4,4	

Capacité du réservoir : 50 L
6 à 8 h

Pression au sol
Pneus 21 x 11 x 8 : 250 g/cm²
Chenilles 410 : 90 g/cm²
Chenilles 530 : 70 g/cm²
Pentes et dévers : 70%

Ces caractéristiques vous sont données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier dans un souci d'amélioration technique.

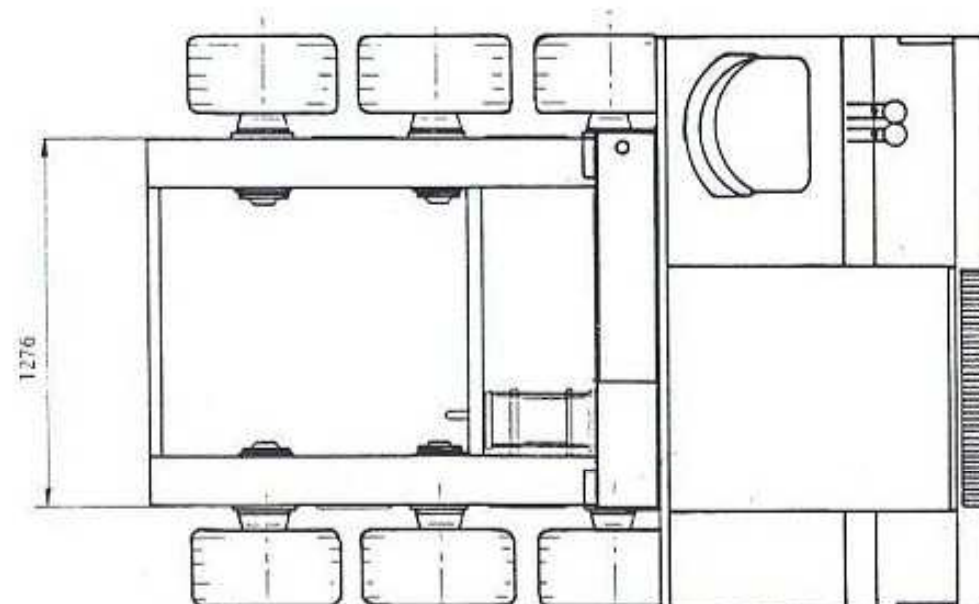

VEHICULES S.A.
PONCIN


ZONE industrielle
de Tournes
08540 TOURNES
Tél : 24 35 91 63
Télex 840077

PONCIN 8 x 8 - Transport utilitaire - version ostréicole




V
P
2
8
0
0
D



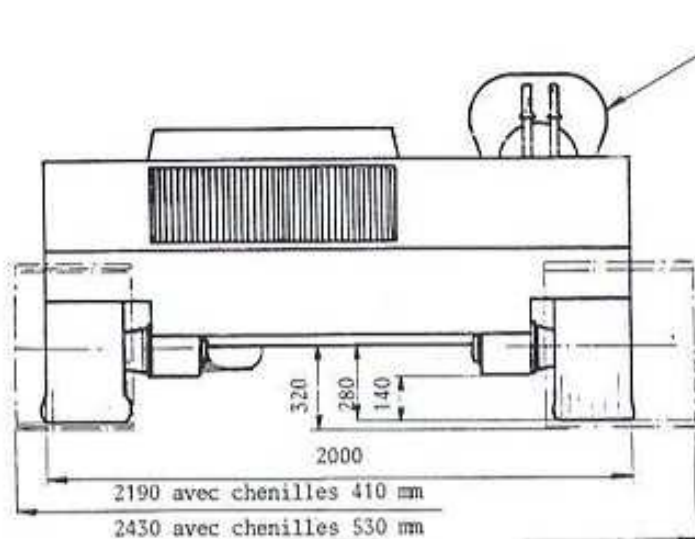

Option plateau

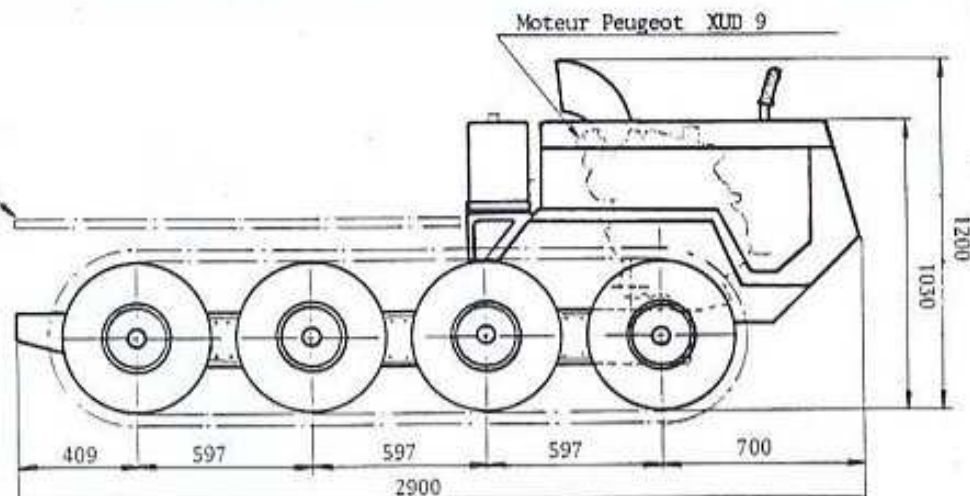

CARACTERISTIQUES GENERALES

VP 2800 DIESEL

Poids à vide : 970 kg
Charge utile : 800 kg


Puissance : 49,5 CH à 3000 tr/min
Rapport chaines : 22x29 11x29 22x29 11 x 41

Vitesse (km/h) 1 ^{ère} :	6,2	4,4
2 ^e :	11,0	7,8
3 ^e :	16,2	11,5
4 ^e :	21,5	15,2
5 ^e :	27,6	19,5
MAR :	6,2	4,4

Capacité du réservoir : 50 L
: 6 à 8 H

Pression au sol
Pneus 21 x 11 x 8 : 250 g/cm²
Chenilles 410 : 90 g/cm²
Chenilles 530 : 70 g/cm²
Pentes et dévers : 100 %

Ces caractéristiques vous sont données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier dans un souci d'amélioration technique.

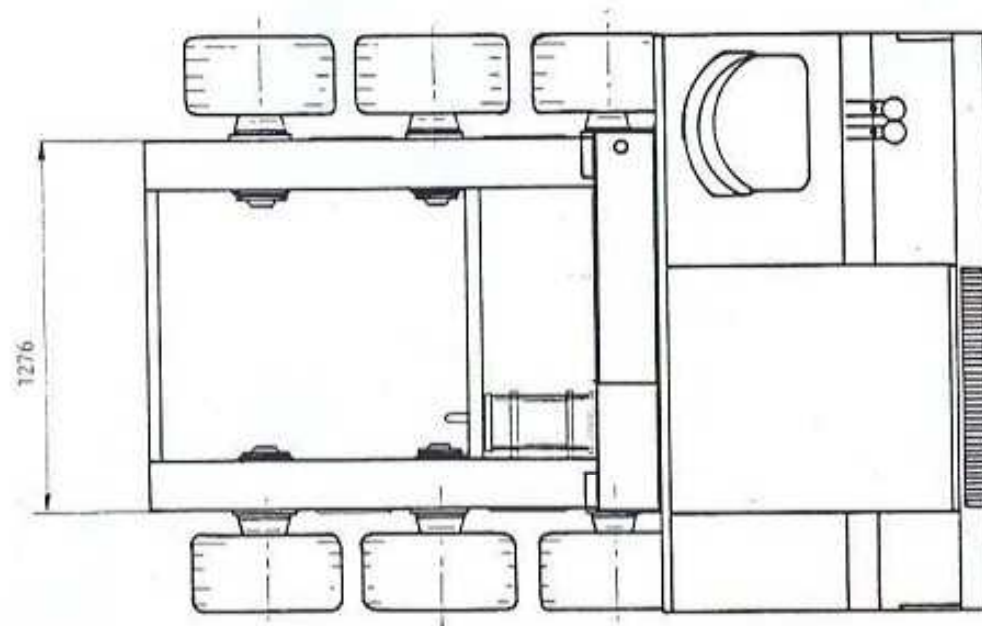



VEHICULES S.A.
PONGCIN

ZONE industrielle
de Tournes
08540 TOURNES
Tél : 24 35 91 63
Télex 840077



PONCIN TYPE VP 2800 RIZICULTURE



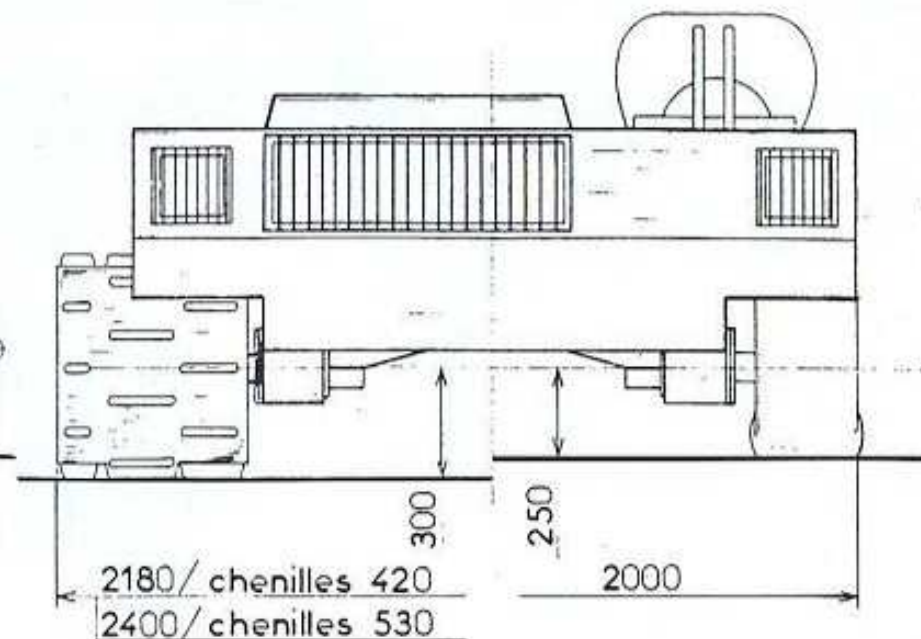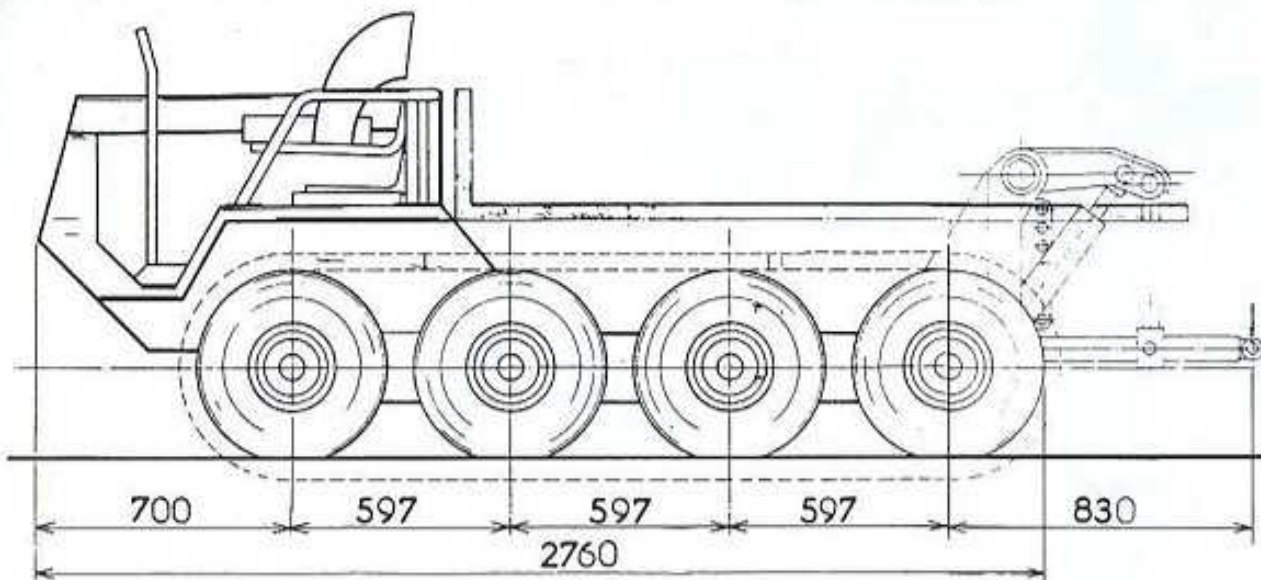

VP 2800 DIESEL RIZICULTURE

CARACTERISTIQUES

Moteur PEUGEOT XUD 9 diesel
4 cylindres 1905 cm³ 49,5 cv à 3000 tr/mn
12 m kg à 2000 tr/mn

Transmission

rapport de boîte : 1 : 13x43 2 : 17x32 3 : 25x32
4 : 32x31 5 : 37x28 AR : 12x40

couple différentiel 16 x 67
réduction par chaînes 22/41 x 11/41

Pneumatiques 21 11 08 rawhide
- 15,5 kmh à 3000 tr mn
- pente maxi 100%
- dévers maxi 100%

Option - plateau fixe 4 m² - charge utile 1000 Kg
- relevage 3 points - charge maxi 800 kg à commande hydraulique.
Prise de force hydraulique 540 tr/mn ou 1000 tr/mn - Puissance 30 ch

VITESSES DEPLACEMENT SUR CHENILLES

	Moteur 3000 tr/mn	Couple maxi 2000 tr/mn
Travail 1 ^{ère}	2,95	1,95
2 ^{ème}	5,18	3,42
3 ^{ème}	7,61	5,02
Route 4 ^{ème}	11,8	7,74
5 ^{ème}	15,5	10,23

VEHICULES S.A.
PONCIN

ZONE industrielle
de Tournes
08540 TOURNES
Tél : 24 35 91 63
Télex 840077

Ces caractéristiques vous sont données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier dans un souci d'amélioration technique.

PONCIN S.O.S. - Sauvetage tous temps - toutes altitudes - toutes conditions






**V
P
S
O
S**



VEHICULES PONCIN S.A. - Z.I. de Tournes-Cliron - 08540 TOURNES - TEL. 24 52 91 63

TELEX : V PONCIN 840077 F

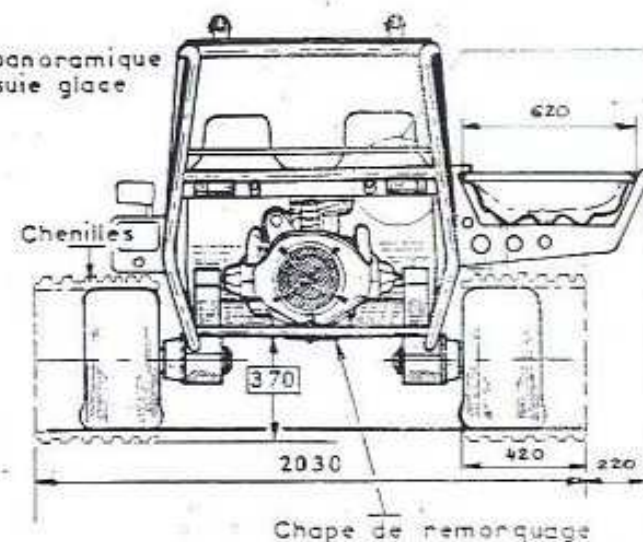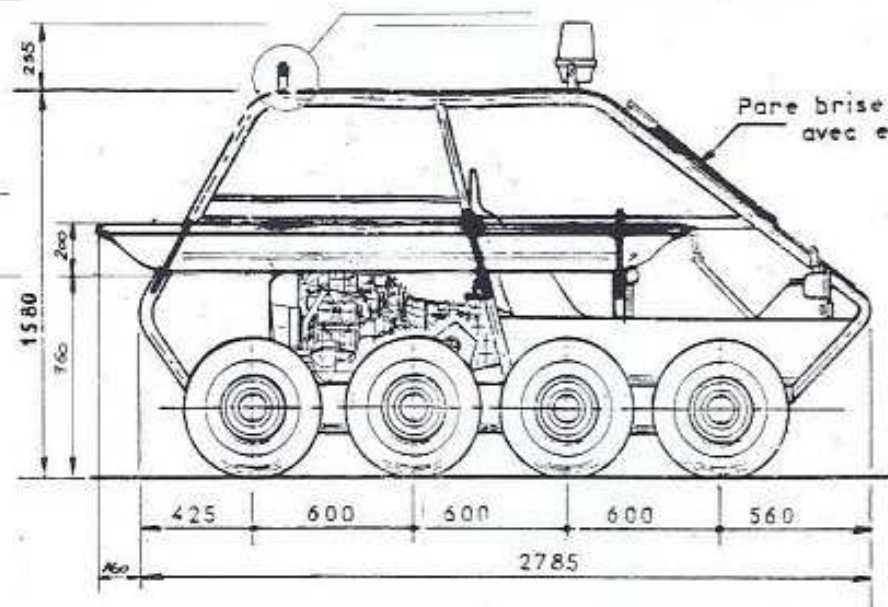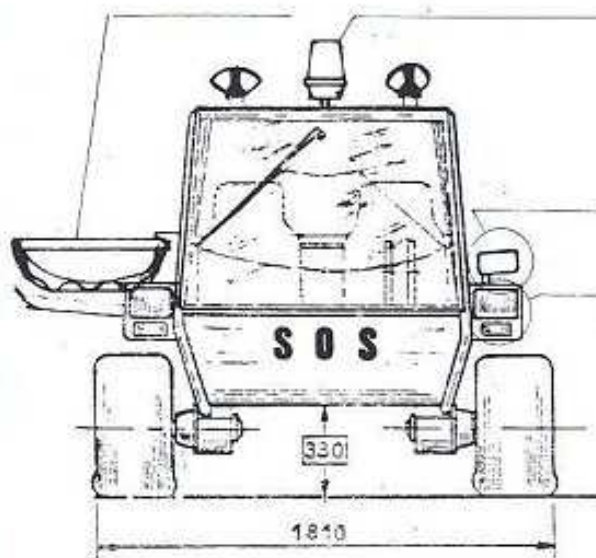

CARACTERISTIQUES GENERALES

Poids à vide	: 500 kg
Charge utile	: 350 kg
Puissance	: 65 cv à 5750 t/mn
Vitesse 1 ^{ère}	: 16,5 km/h
2 ^{ème}	: 24,5 km/h
3 ^{ème}	: 42 km/h
4 ^{ème}	: 55,8 km/h
5 ^{ème}	: 69,5 km/h
Marche AR	: 15,1 km/h
Réservoir	: 35 lt
Autonomie	: 6/7 h
Pression au sol	: sur pneus 250 gr/cm ²
	: sur chenilles 420 40/60 gr/cm ²
Pentes et dévers maxi	: 100%
Rapport standard	: 15/29
Rapports optionnels	: 15/37 ou 41,
	: 13/29 ou 37 ou 41 - 11/29 ou 37 ou 41

