


PONCIN "VP 3000" Super Luxe - La star du vrai tout terrain




VP
3000
SUPER
LUXE



PONCIN S.A. - Z.I. de Tournes-Cilron - 08540 TOURNES France - TEL. 24 52 91 63 - TELEX : V. PONCIN 840077 F

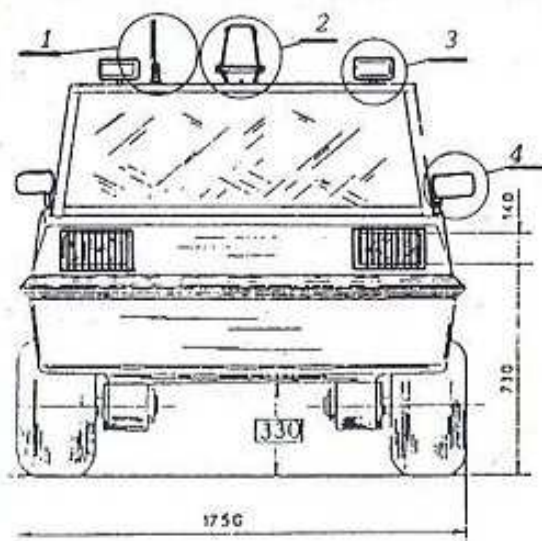


- 1 ANTENNE C.B.
- 2 GIROPHARE
- 3 PROJECTEUR

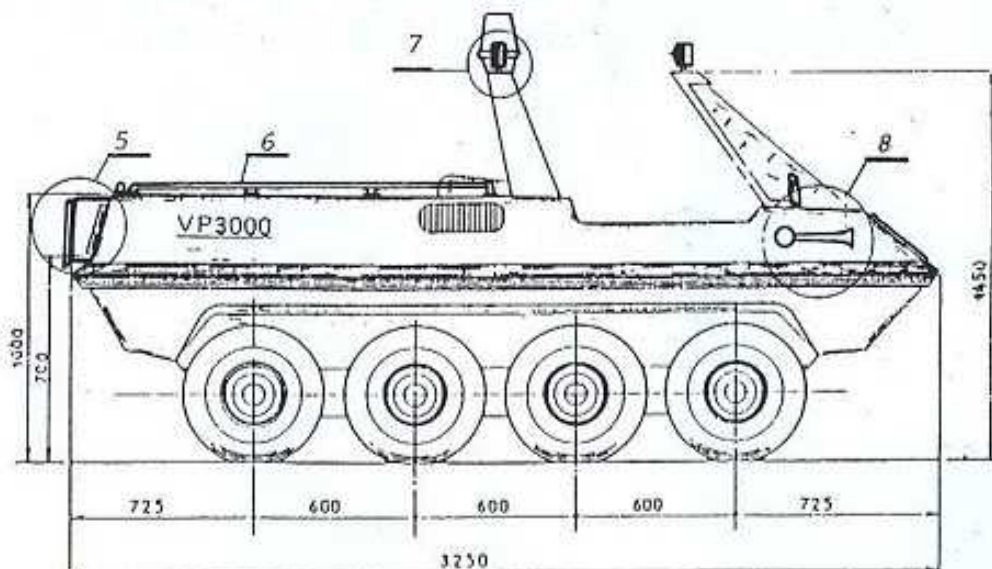

- 4 RETROVISEUR
- 5 PLANCHE HORS BORD
- 6 REMBARDE

- 7 CLIGNOTANTS ET FEUX DE POSITION
- 8 AVERTISSEUR SONORE
- 9 EXTINCTEUR

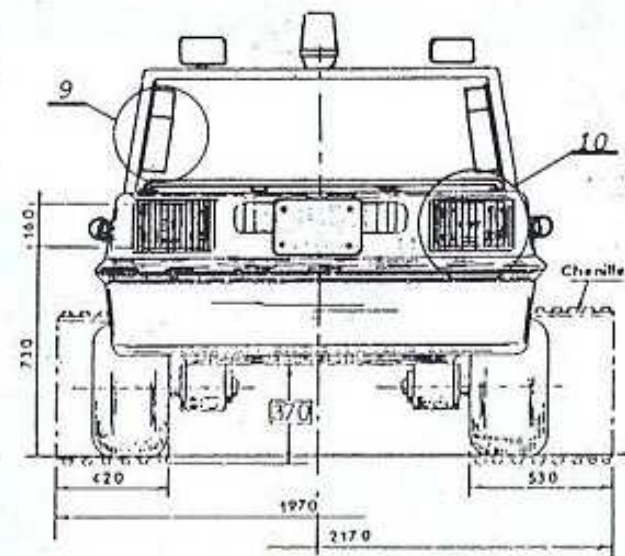


- 10 GRILLES SUR PHARES AVANT-ET ARRIERE

VP 3000 35 CH

CARACTERISTIQUES GENERALES

Poids à vide	: 760 kg
Charge utile	: 480 kg
Puissance moteur	: 35 CH din à 5500 t/mn
Vitesse Km/heure	: Rapport 11/36
- 1ère	: 8,8 km/h
- 2ème	: 16 km/h
- 3ème	: 24,3 km/h
- 4ème	: 34,8 km/h
- Marche AR	: 9,5 km/h
Réservoir essence	: 30 lt
Autonomie	: 6/7 h
Pression au sol	
Sur pneus	: 200/300 gr/cm²
Chenille 420	: 50/80 gr/cm²
Chenille 530	: 40/65 gr/cm²

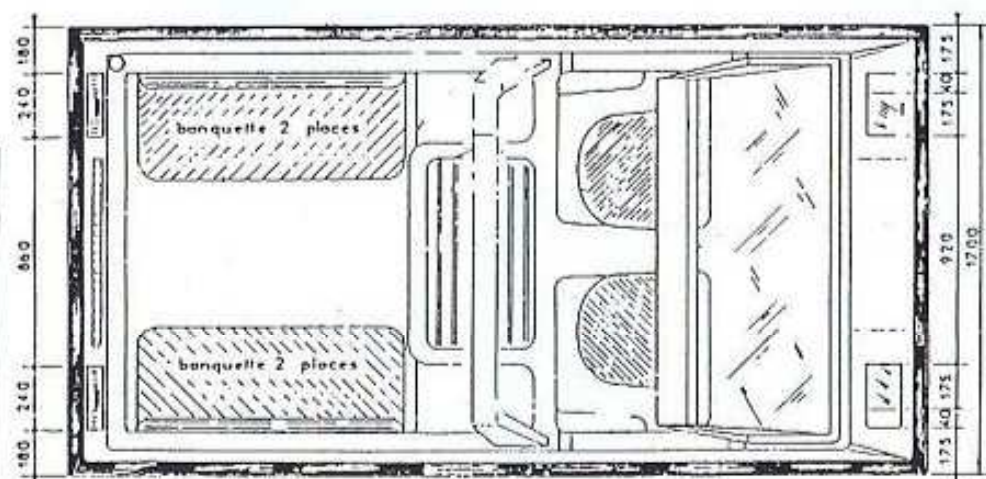

PONCIN

Le transporteur et l'utilitaire à tout faire

VP 3000 65 CH

CARACTERISTIQUES GENERALES

Poids à vide	: 840 kg
Charge utile	: 480 kg
Puissance	: 65 CH à 5500 t/mn
Rapport des chaînes	: 11/36
Vitesse km/h	
- 1ère	: 9,8 km/h
- 2ème	: 16,2 km/h
- 3ème	: 24,8 km/h
- 4ème	: 32,9 km/h
- 5ème	: 40,8 km/h
- Marche AR	: 8,9 km/h
Capacité réservoir	: 50 lt
Autonomie	: 6 à 8 h
Pression au sol	
Pneus 21x11x00	: 215 gr/cm²
Chenille 410	: 55/90 gr/cm²
Chenille 530	: 45/70 gr/cm²
Pentes et dévers	: 100%

PONCIN EDF 8 X 8 - Transport utilitaire pour terrains impossibles






**8
x
8

A
M
P
H
I
B
I
E**



ENGIN D'ACCES EN TERRAINS DIFFICILES **PONCIN VP 8 x 8 AMPHIBIE "EDF"**

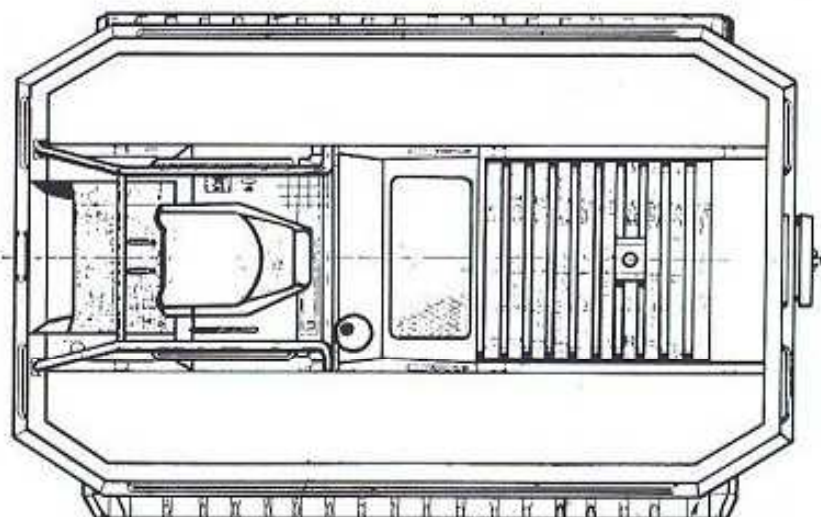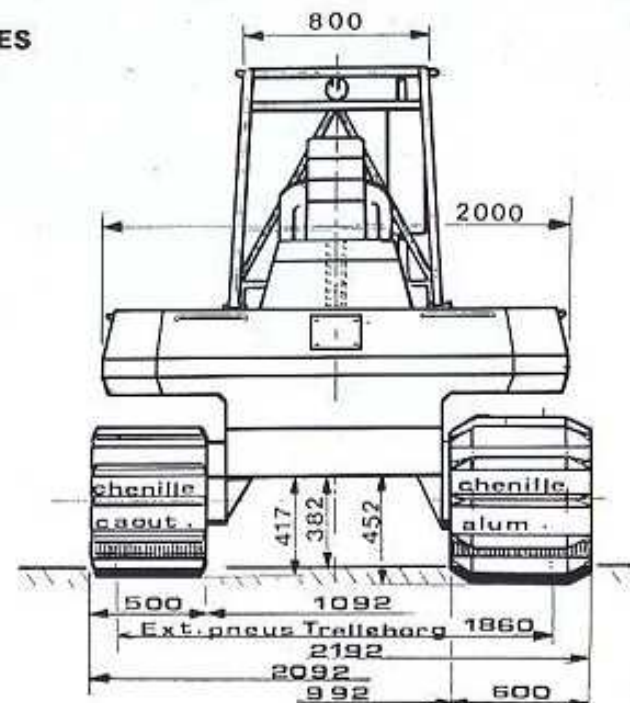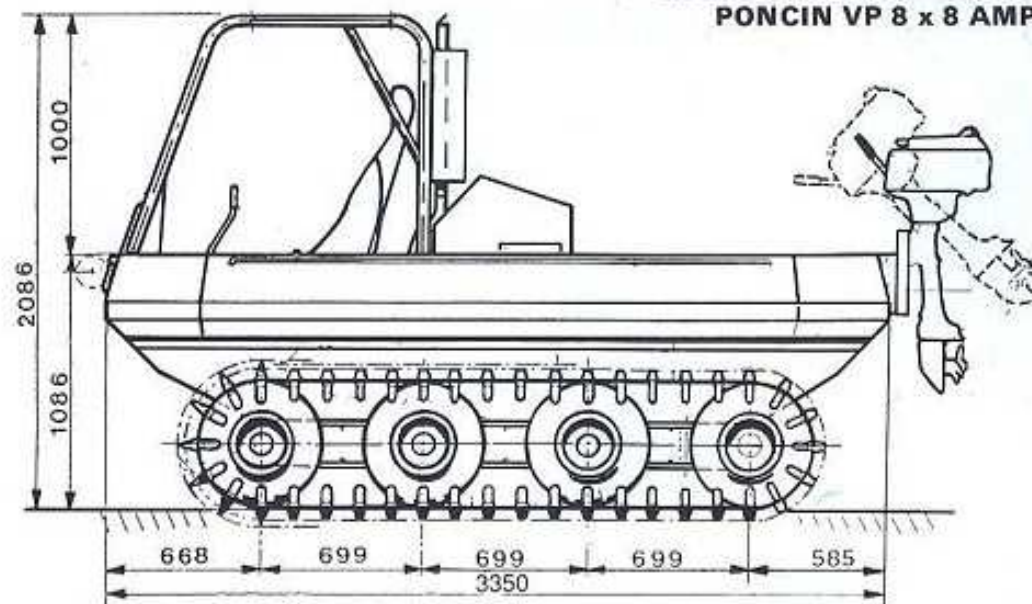

CARACTERISTIQUES

Roues motrices 8 x 8
 Poids à vide 1500 kgs
 (Gaz oil 50 kgs + chenilles 230 kgs compris)
 Poids en charge 2300 kgs
 Charge utile 800
 Réservoir 65 Lt.
 Autonomie 6/7 Heures
 Moteur Diesel RENAULT 21 TD-GTD
 2068 cm³ - Type J 8 S 704
 Puissance maxi à 4500 t/mn soit 48 kW.
 65,2 ch. 100 Nm
 Régulé à vide à 4100 t/mn soit 46 kW.
 62,5 ch. 106 Nm
 Couple maxi à 2250 t/mn soit 30 kW.
 40,7 ch. 124 Nm.
 Démarreur électrique.

Boîte de vitesses NG9
 (couple inversé spécial 9/34 -
 couple d'entrée 185 Nm)
 Pentes longitudinales 100% maxi
 Pentes transversales 70% maxi

VITESSE :
 KM/H sur pneu Trelleborg ou chenilles Eté
 (Développement 1 m 80/t environ)
REDUCTION STANDARD 15/26 - 11/41

	4100 t/mn	2250 t/mn
1ère	4,4	2,4
2ème	8,3	4,5
3ème	12,8	7
4ème	17,5	9,6
5ème	21	11,5
AR	5,1	2,8

PRESSION AU SOL EN G/CM²

POIDS A VIDE 1500 KG		POIDS EN CHARGE 2300 KG	
Chenille caoutchouc Largeur 500	Chenille Barette Alu Largeur 600	Chenille caoutchouc Largeur 500	Chenille Barette Alu Largeur 600
65	54	100	83
Sans chenilles avec pneu Trelleborg 23 x 10,5 x 12			
625		950	

VEHICULES S.A.
PONCIN

ZONE Industrielle
 de Tournes
 08540 TOURNES
 Tél. 24 52 91 63
 Télex : 840077
 Fax : 24 52 92 33

PONCIN EDF 8 X 8 - Transport utilitaire pour terrains impossibles






**8
X
8

A
M
P
H
I
B
I
E**



ENGIN D'ACCES EN TERRAINS DIFFICILES PONCIN VP 8 x 8 AMPHIBIE "EDF"

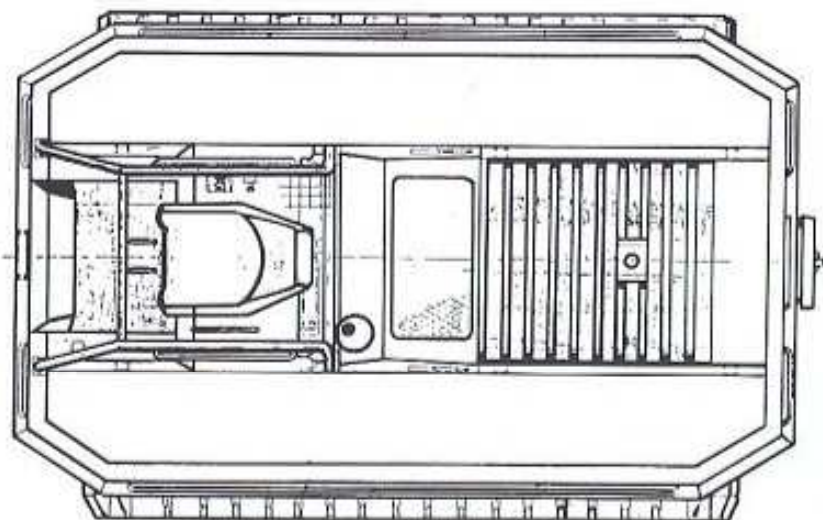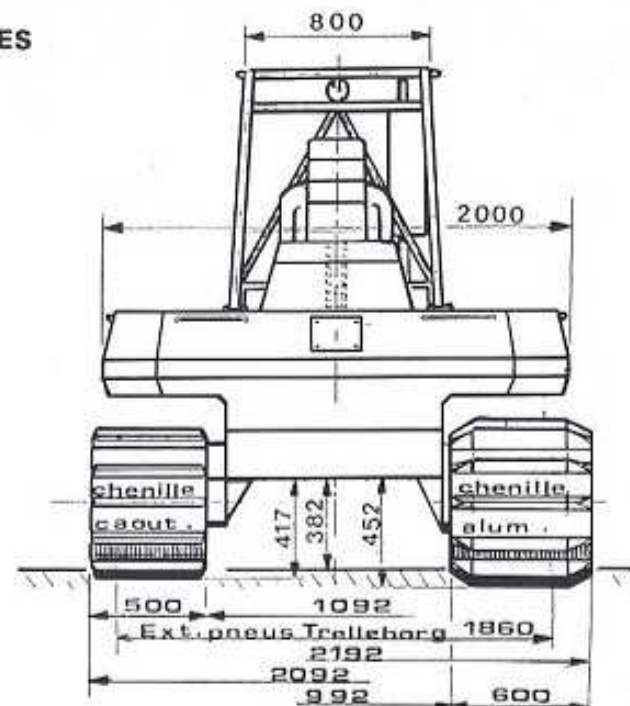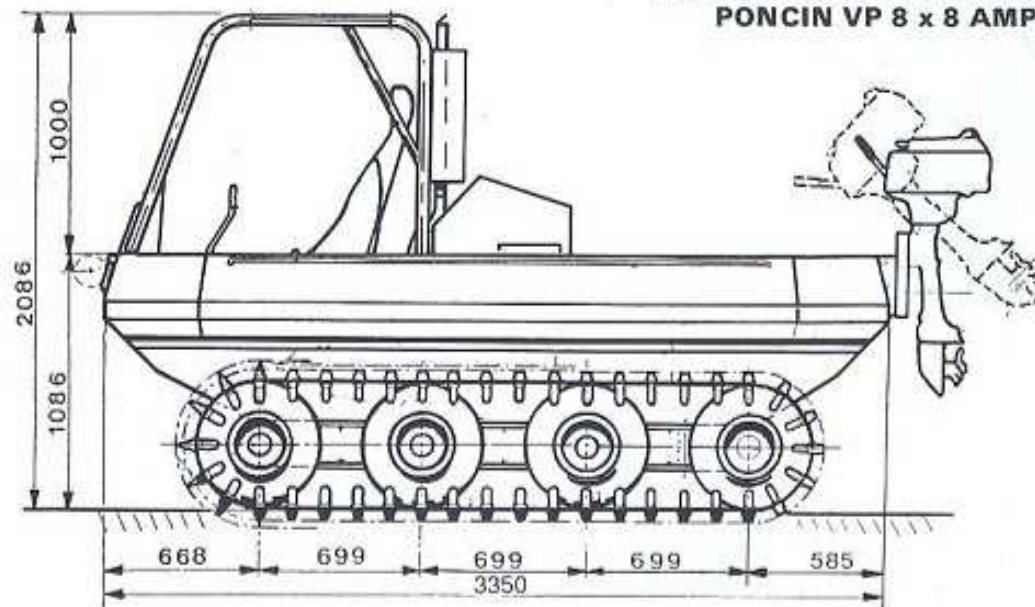

CARACTERISTIQUES

Roues motrices 8 x 8
Poids à vide 1500 kgs
(Gaz oil 50 kgs + chenilles 230 kgs compris)
Poids en charge 2300 kgs
Charge utile 800
Réservoir 65 Lt.
Autonomie 6/7 Heures
Moteur Diesel RENAULT 21 TD-GTD
2068 cm³ - Type J 8 S 704
Puissance maxi à 4500 t/mn soit 48 kW,
65,2 ch. 100 Nm
Régulé à vide à 4100 t/mn soit 46 kW,
62,5 ch. 106 Nm
Couple maxi à 2250 t/mn soit 30 kW,
40,7 ch. 124 Nm.
Démarreur électrique.

Boîte de vitesses NG9
(couple inversé spécial 9/34 -
couple d'entrée 185 Nm)
Pentes longitudinales 100% maxi
Pentes transversales 70% maxi

VITESSE :
KM/H sur pneus Trelleborg ou chenilles Eté
(Développement 1 m 80/t environ)
REDUCTION STANDARD 15/26 - 11/41

	4100 t/mn	2250 t/mn
1ère	4,4	2,4
2ème	8,3	4,5
3ème	12,8	7
4ème	17,5	9,6
5ème	21	11,5
AR	5,1	2,8

PRESSIION AU SOL EN G/CM2

POIDS A VIDE 1500 KG		POIDS EN CHARGE 2300 KG	
Chenille caoutchouc Largeur 500	Chenille Barette Alu Largeur 600	Chenille caoutchouc Largeur 500	Chenille Barette Alu Largeur 600
65	54	100	83
Sans chenilles avec pneu Trelleborg 23 x 10,5 x 12			
625		958	

VEHICULES S.A.
PONCIN

ZONE Industrielle
de Tournes
08540 TOURNES
Tél. 24 52 91 63
Télex : 840077
Fax : 24 52 92 33





Le MINIBUS PONCIN - Transport utilitaire



V
P

M
I
N
I
B
U
S



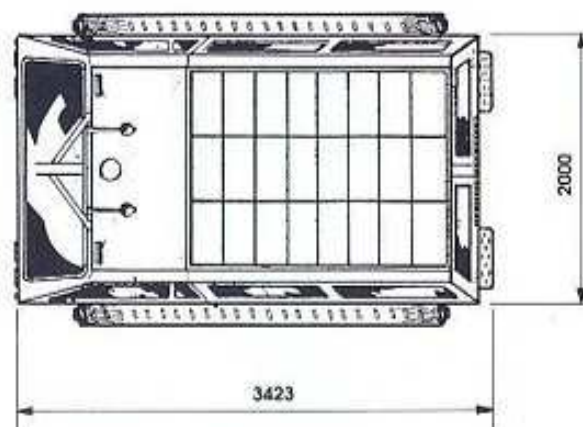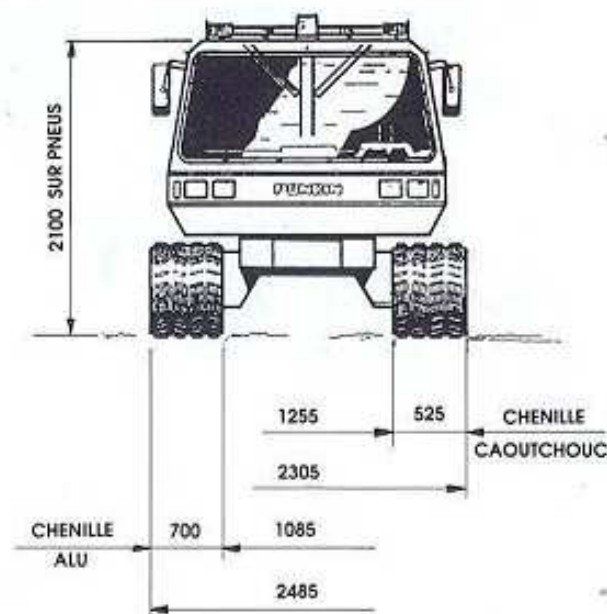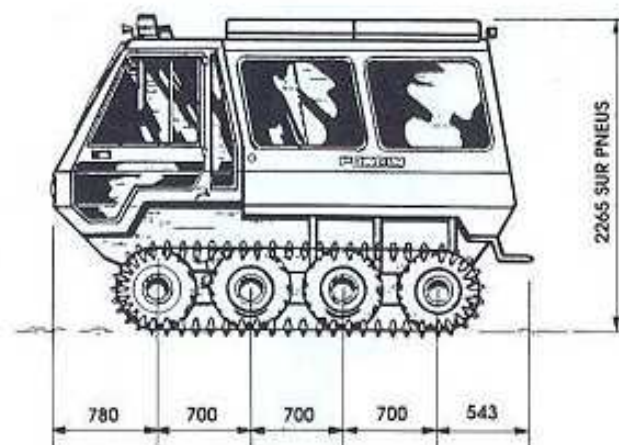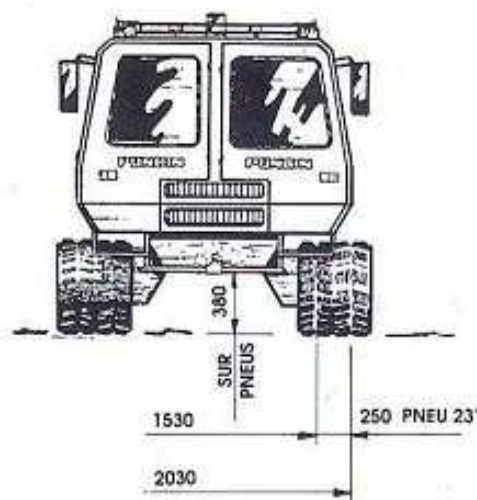

CARACTERISTIQUES

Roues motrices	8 x 8
Poids à vide sur pneus	1740 Kg
Poids chenilles 530 mm	230 Kg
Charge utile	800 Kg
Moteur	Renault Master 54 kW soit 75 ch à 4200 t/mn (Diesel)
	15,6 m Kg à 2400 t/mn
Boîte de vitesses	5 rapports AV 1 marche AR
Démarrreur	électrique
Réservoir	60 Litres
Autonomie	6 à 8 H
Vitesse maxi	25 à 28 km/h
Pression au sol à vide sur chenilles 530 mm caoutchouc	81 gr/cm2
Pression au sol à vide sur chenilles 700 mm aluminium	66 gr/cm2
Pente longitudinale	70% maxi
Pente transversale	70% maxi
Pneus	23" Good Year

8 X 8 MINIBUS

75 ch DIESEL

Ces caractéristiques vous sont données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier dans un souci d'amélioration technique.




VEHICULES S.A.
PONCIN

ZONE industrielle
de Tournes
08540 TOURNES
Tél. 24 52 91 63
Télex : 840077
Fax : 24 52 92 33

PONCIN 8x8 CARGO - Transport utilitaire -




PONCIN S.A. - Z.I. de Toumes-Cliron - 08540 TOURNES France - TEL. 24 52 91 63 - TELEX : V. PONCIN 840077 F

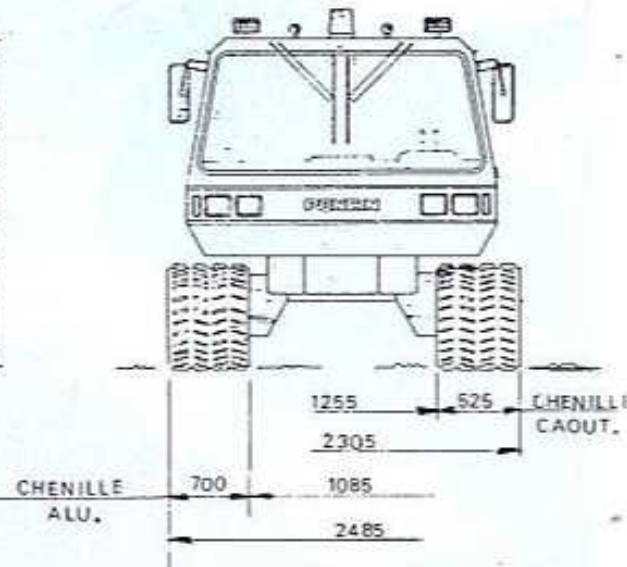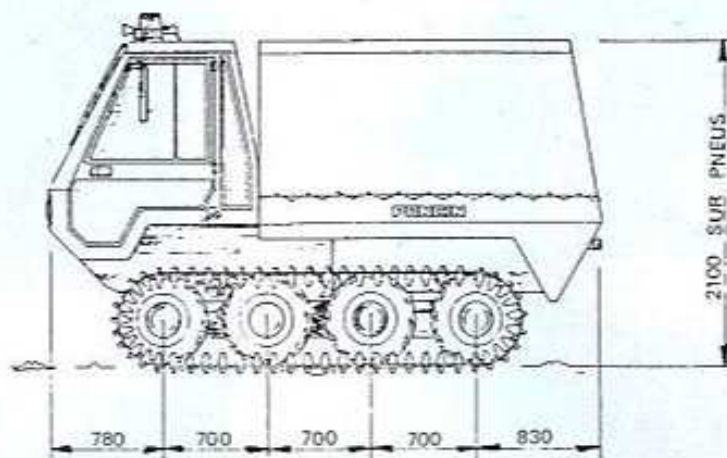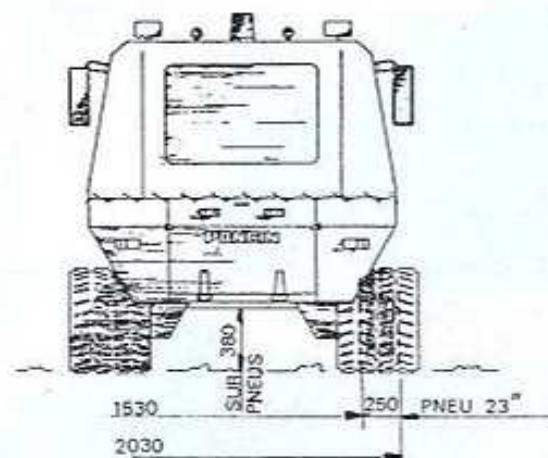

CARACTERISTIQUES

ROUES MOTRICES	8 X 8
POIDS A VIDE SUR PNEUS	1740 KG
POIDS CHENILLES 530 MM	230 KG
CHARGE UTILE	800 KG
MOTEUR	RENAULT MASTER 54 kw soit 75 CV à 4200 t/min (DIESEL) 15,6 m kg à 2400 t/min
BOITE DE VITESSES	5 RAPPORTS AV 1 MARCHE AR
DEMARREUR	ELECTRIQUE
RESERVOIR	60 LT
AUTONOMIE	6 à 8 H
VITESSE MAXI.	25 à 28 km/h
PRESSION AU SOL A VIDE SUR CHENILLES 530 mm CAOUTCHOUC	81 gr/cm ²
PRESSION AU SOL A VIDE SUR CHENILLES 700 mm ALUMINIUM	66 gr/cm ²
PENTE LONGITUDINALE	70 % MAXI.
PENTE TRANSVERSALE	70 % MAXI.
PNEUS	23 " GOOD YEAR

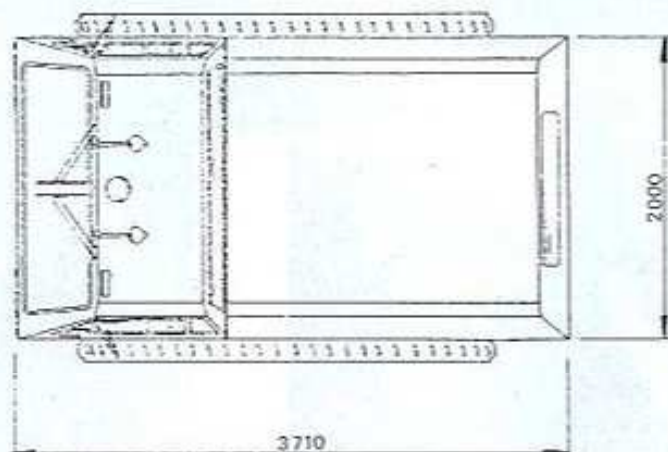

8 x 8 CARGO

75 CH DIESEL