


REXEL
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION DANS L'HABITAT INDIVIDUEL

La sélection 2008 - 2009



SOMMAIRE

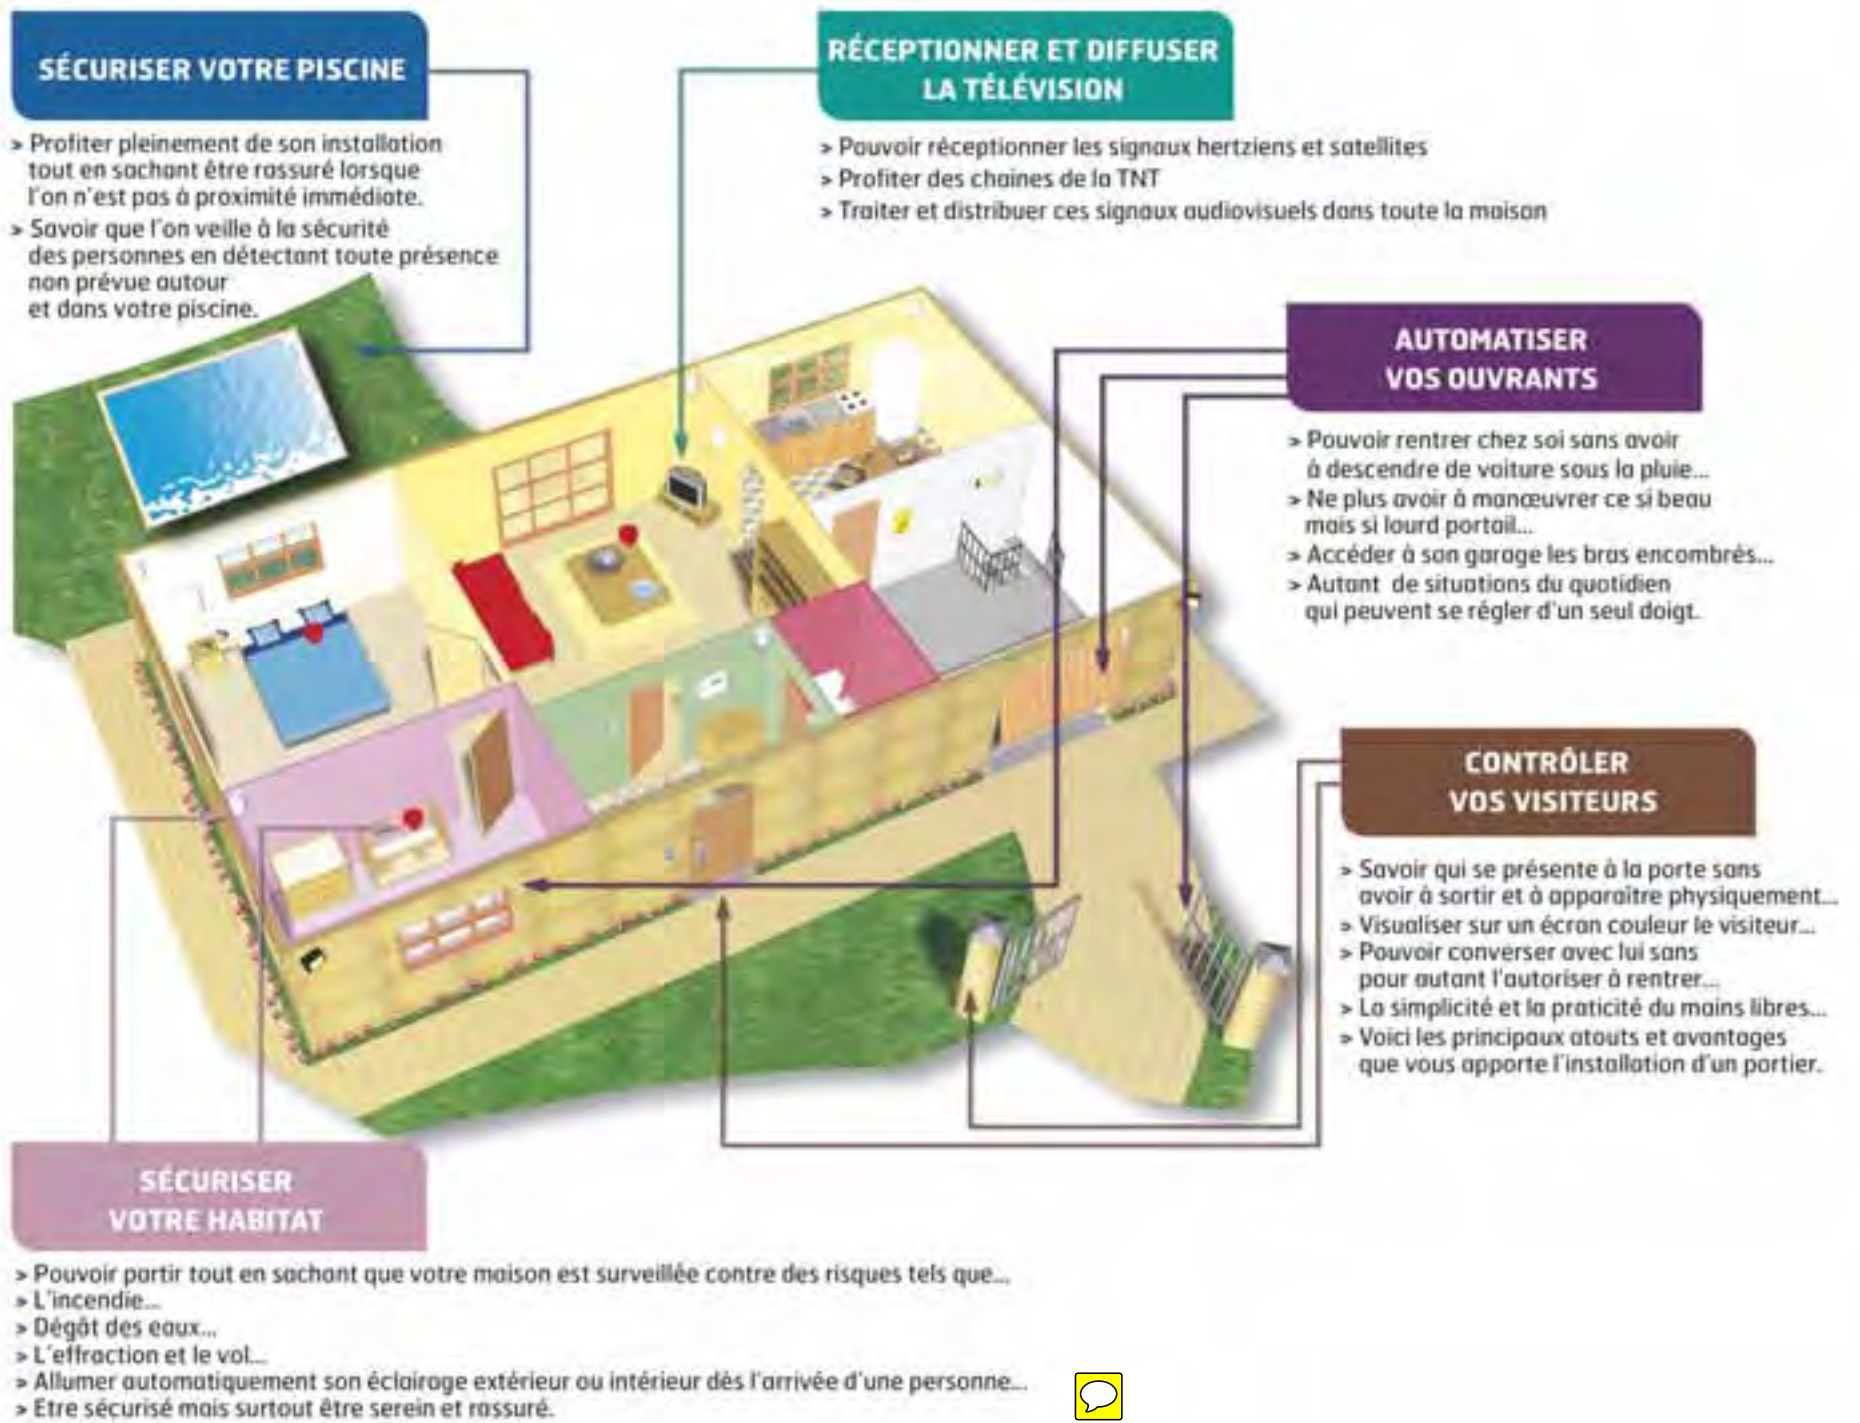

SOMMAIRE

● CONTRÔLER VOS VISITEURS	p 03 à 07
Portiers vidéo	p 03 à 05
Portiers audio sans fil	p 05
Portiers audio filaires	p 06
Claviers codés	p 07
Gâches et verrous	p 07
● AUTOMATISER VOS OUVRANTS	p 08 à 10
Automatismes de portails battants	p 08 et 09
Automatismes de portails coulissants	p 09
Automatismes de portes de garage	p 10
Automatismes de volets battants et de volets roulants	p 10
● SÉCURISER VOTRE HABITAT	p 11 à 16
Détection de présence	p 11
Détection incendie	p 12
Système radio	p 13
Système radio, filaire et mixte	p 14 et 15
Système bus	p 16
● RÉCEPTIONNER ET DIFFUSER LA TÉLÉVISION	p 17 à 19
Antennes terrestres	p 17
Antennes satellites	p 18 et 19
● SÉCURISER VOTRE PISCINE	p 20
Protections pour piscine	p 20

REXEL C'EST AUSSI

Un guide permettant de réussir une solution pour profiter de vos loisirs numériques (téléphone, internet, TV), dans toute la maison grâce à l'installation d'un réseau câblé et d'un coffret de communication structuré

Retrouvez dans ce document toutes informations dont vous avez besoin sur :

- > Ce que disent les normes NF C 15-100 et UTE C90-483.
- > Les règles de câblage à respecter en ce qui concerne la pose des câbles, leur stockage et manipulation.
- > Les perturbations radio-électriques auxquelles ils sont soumis et comment les limiter.
- > Le montage des connecteurs et prises RJ45, ainsi que leur repérage.
- > Les solutions d'appoint.

Découvrez nos solutions au travers des offres de nos partenaires :

- > Coffrets.
- > Éléments actifs.
- > Cordons.
- > Prises terminales.
- > Solutions Wi-Fi et Courant Porteur en Ligne (CPL).



PORTIERS VIDÉO



Contrôler vos visiteurs

- > Le kit JF est idéal pour les villas, pavillons et résidences secondaires... Il offre un réel confort au quotidien et est un élément de bien-être et de sécurité pour toute la famille... AIPHONE s'inscrit dans cette tendance en proposant un produit couleur qui garantit fiabilité et qualité d'image.
- > Le kit JF offre une image de haute définition grâce à son écran LCD de 3,5 pouces (8,9 cm). Un éclairage intégré se déclenche automatiquement permettant une identification des visiteurs de jour comme de nuit en cas de faible luminosité et transmettant ainsi une image nette en couleur. Pour un meilleur confort d'utilisation, il est possible de personnaliser son système en réglant la luminosité, le volume de sonnerie et le volume audio du haut parleur.

AIP 130107

> JFS1ADV
Kit vidéo couleur mains libres, câblage 2+2 fils avec moniteur haute définition extra plat, 27mm d'épaisseur, platine de rue saillie étanche et résistante au vandalisme, extensible à 1 moniteur intérieur.



AIP 130108

> JFS1ADF
Kit vidéo couleur mains libres, câblage 2+2 fils avec moniteur haute définition extra plat, 27 mm d'épaisseur, platine de rue encastrée étanche et résistante au vandalisme, extensible à 1 moniteur intérieur.

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
A + C	AIP	130107	JFS1ADV Kit vidéo couleur mains libres extensible, saillie 2 cdes	936	1119
B + C	AIP	130108	JFS1ADF Kit vidéo couleur mains libres extensible, platine encastrée 2 cdes	936	1119
D + F	AIP	130110	JFS2AEDV Kit vidéo couleur mains libres avec mémoire d'images, extensible, platine saillie 2 cdes	1122	1342
E + F	AIP	130111	JFS2AEDF Kit vidéo couleur mains libres avec mémoire d'images, extensible, platine encastrée 2 cdes	1122	1342
G	AIP	130125	JFTLI Interface téléphonique pour JF2MED et kits JFS2AEDV et JFS2AEDF	409	490

- > Nouvelle interface téléphonique JFTLI, vous conservez tous les avantages du JF2MED (moniteur à mémoire d'images) avec en plus la possibilité de renvoyer tous les appels de la platine de rue sur téléphone fixe ou même un GSM. Maison avec grand jardin, piscine, personne à mobilité réduite ou plus simplement, absence prolongée : les possibilités d'utiliser et d'apprécier JFTLI sont multiples. Le système d'interphonie, associant vidéo couleur et téléphonie, est idéal tant pour augmenter son confort (en dialoguant à distance avec un visiteur) que pour accroître sa sécurité (en simulant une présence).
- > Mémo vocal pour laisser un message court consultable facilement. Pas besoin d'écrire ni de coller de Post-it® sur le réfrigérateur. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 3 mémos vocaux à usage interne (15 sec/message)
- > Possibilité d'installer une interface téléphonique JFTLI qui permet de renvoyer tous les appels de la platine de rue sur téléphone fixe ou même un GSM. D'activer ou de désactiver à distance votre transfert téléphonique. En clair, où que vous soyez, vous restez en contact avec votre portier.
- > Mémorisation automatique des appels (mémoire d'images) : à chaque appel, même en cas d'absence, une séquence de 8 photos est automatiquement enregistrée (1 photo/seconde). La lecture s'effectue sous forme de séquence vidéo. Capacité mémoire max. 50 appels. Possibilité de sauvegarder 10 appels.
- > Le système étendu offre également une fonction intercom entre postes intérieurs, permet de récupérer le signal vidéo en NTSC à partir du poste maître. Enfin, pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, il est possible d'installer une pédale qui assure les mêmes fonctions que le bouton de décrochage (TALK) et permet d'entrer en communication.

AIP 130110

> JFS2AEDV
Kit vidéo couleur mains libres mémoire, câblage 2+2 fils avec moniteur haute définition, extra plat 32 mm d'épaisseur, platine de rue saillie étanche et résistante au vandalisme, extensible à 1 platine extérieure et 2 moniteurs intérieurs (avec mémoire).
Idéal pour grande propriété et/ou résidence avec 3 niveaux.

AIP 130111

> JFS2AEDF
Kit vidéo couleur mains libres mémoire, câblage 2+2 fils avec moniteur haute définition, extra plat 32 mm d'épaisseur, platine de rue encastrée étanche et résistante au vandalisme, extensible à 1 platine extérieure et 2 moniteurs intérieurs (avec mémoire).
Idéal pour grande propriété et/ou résidence avec 3 niveaux.



BIT UAV4005/060

> Kit vidéo avec platine aluminium en saillie, moniteur vidéo couleur extra-plat T-LINE et alimentation. Extensible jusqu'à 4 moniteurs vidéo et 4 caméras de vidéos surveillance. Câblage 2 fils non polarisés.



BIT UAV1417/E01

> Interface téléphonique pour platine en 2 ou 5 fils à raccorder sur le téléphone ou un autocom. Pas de taxation téléphonique. Possibilité de montage en parallèle d'un kit audio ou vidéo.

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
H	BIT	UAV4005/060	Kit vidéo couleur B-FAST T-LINE	978	1170
	BIT	UAV1417/E01	Interface téléphonique B-PHONE	415	496

PORTIERS VIDÉO



- > Caractéristiques communes aux kits :
 - Platine de rue ligne 2000 saillie extra plate en zamack, métal injecté très haute résistance.
 - Caméra orientable.
 - Porte-étiquette éclairé par led.
 - Câblage 2 fils Bus > Jusqu'à 200m de distance avec le poste intérieur.
 - Extension possible pour postes intérieurs supplémentaires.
 - Possibilité de commande d'ouverture de gâches, de portillons ou de portails.
 - Alimentation incluse.



TIC 368411

- > Kit Vidéo Couleur avec platine de rue 1 appel ligne 2000 et poste intérieur mains libres. Vidéo Display ultra plat avec écran LCD/TFT 3,5 pouces. Menu multifonction personnalisable. Intégration totale avec système My Home.



C

B



A


TIC 368211

- > Kit Vidéo Couleur avec platine de rue 1 appel ligne 2000 et poste intérieur mains libres. Vidéo Station ultra plat avec écran LCD/TFT 5,6 pouces. Menu multifonction personnalisable. Mémoire les images et le son et laisse un message d'accueil aux visiteurs. 2 modes d'enregistrement : Mini film de 16 secondes ou 1 image et 16 secondes d'enregistrement audio. Intégration totale avec système My Home pour que votre portier devienne l'écran de contrôle de votre maison.



Variante plaque AXOLUTE

D



TIC 349311

- > Ecran LCD/TFT 2,5 pouces couleur. Mains libres full duplex. Secret de conversation. Gestion des fonctions My Home. A compléter avec une plaque d'appareillage Axolute.

TIC 349319

- > Support de table.

FONCTIONS OPTIONNELLES AUX KITS

TIC 005240

- > Interface Bus 2 fils / télévision. Accessoire qui vous permet de recevoir sur votre téléviseur l'image et le son provenant de votre platine de rue à l'appel d'un visiteur. Ainsi sans vous déplacer, contrôlez qui sonne à votre porte simplement en changeant de chaîne.

TIC 391642

- > En complément d'un kit. Mini caméra CCD 1/3, optique 6 mm, BLC, 380 lignes, 1 lux couleur f 2.0, 0,01 lux en noir et blanc f 1.2, 12 Vcc.

TIC 305818

- > Recevez l'appel du portier sur tous vos téléphones fixes ou sans fil. Dans le jardin, dans l'atelier... répondez à votre visiteur et ouvrez-lui la porte avec votre téléphone.

TIC 005196

- > Par simple pression sur la touche reprise d'image de votre poste intérieur, il sera alors possible de visualiser l'image des différentes caméras placées en complément du kit, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
A	TIC	368411	Kit vidéo Mains Libres Couleur avec platine pose saillie	886	1060
B + C	TIC	368211	Kit vidéo Mains Libres Couleur mémoire d'images	1360	1627
D	TIC	349311	Poste intérieur vidéo Display Mains Libres	686	821
	TIC	349319	Support de table pour Poste intérieur vidéo Display	57	68
	TIC	005240	Interface Bus 2 fils / Téléviseur	410	490
	TIC	391642	Mini caméra Jour et Nuit pour l'extérieur avec visière	556	664
	TIC	305818	Module PABX 1 ligne, 8 dérivés	745	891
	TIC	005196	Mixer vidéo pour 4 platines vidéo ou 4 caméras séparées	201	241
	TIC	367631	Kit vidéo Noir et Blanc avec platine pose saillie	756	905

TIC 367631

- > Kit vidéo Bus 2 fils noir et blanc. Platine ligne 2000 métal extra plate saillie et poste intérieur Swing. Distance jusqu'à 200 m. Possibilité d'ajouter 4 postes supplémentaires



LEG 63321

- > Kit villa avec portier vidéo couleur et platine de rue encastrée avec raccordement simple par câblage 2 fils comprenant :
 - 1 platine de rue avec façade en aluminium brossé équipée d'une caméra couleur avec illumination par LED et porte-étiquette rétro-éclairé de façon permanente ou par appui.
 - 1 poste intérieur vidéo mains libres encastré avec écran couleur, prise de communication, poussoirs d'auto-allumage, coupure de sonnerie avec témoin, commande d'ouverture d'entrée principale par BP. Livré de base avec plaque Céline finition Titane.
 - 1 bloc d'alimentation et 1 adaptateur vidéo.
- > Fonctions accessibles par menu :
 - Réglage volume, image, choix de mélodies de la sonnerie et de la communication
 - Fonctions auxiliaires : Eclairage, porte motorisée ou seconde entrée
 - Intercommunication entre les postes intérieurs
 - Fonction "Sonnez et Entrez" en simultané configurable (profession libérale)
- > Possibilité de rajouter jusqu'à 4 postes intérieurs audio ou vidéo supplémentaires.

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
LEG		63321	Prêt à poser portier vidéo Céline mains libres couleur	1489	1780



PORTIERS VIDÉO



> La nouvelle platine de rue SMYLE sans encastrement offre une excellente protection contre les intempéries et les actes de vandalisme. Elle intègre une caméra orientable, un ingénieux système de touche d’appel avec porte-étiquette lumineux et une vis de fixation invisible.

URM 1782/515

> Kit composé d’une plaque d’appel antivandale série SMYLE avec caméra couleur, d’un moniteur mains libres UTOPIA et d’une alimentation. Câblage simplifié bus 2 fils non polarisés jusqu’à 200 mètres, avec possibilité de raccorder 4 moniteurs en intercom ainsi que 4 caméras de surveillance supplémentaires et de visualiser les images sur l’écran du moniteur (mode cyclique ou manuel) sans passage de câble supplémentaire. L’option mémoire 1082/88 vient compléter les performances du produit.



URM 1082/88

> Module de mémorisation d’image 2GO !
Mémorise jusqu’à 8 séquences vidéo de 7 secondes avec affichage de l’heure et de date d’appel.
Prévoir alimentation supplémentaire 12Vca URM 900230.

URM 952/51

> Kit composé d’une plaque d’appel antivandale série SMYLE avec caméra couleur, d’un moniteur ATLANTICO et d’une alimentation. Câblage simplifié 2 fils jusqu’à 100 mètres, commande impulsionnelle 12V pour gâche standard 2 temps.



Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
E	URM	1782/515	Kit villa vidéo Mains Libres couleur antivandale saillie	901	1077
	URM	1082/88	Mémoire d'images 8 films de 7 secondes	1230	1471
F	URM	952/51	Kit villa vidéo antivandale couleur saillie	850	1016
	URM	952/21	Kit villa vidéo antivandale N et B saillie	705	843

URM 952/21

> Kit composé d’une plaque d’appel antivandale série SMYLE avec caméra noir et blanc, d’un moniteur ATLANTICO et d’une alimentation. Câblage simplifié 2 fils jusqu’à 100 mètres, commande impulsionnelle 12V pour gâche standard 2 temps.

PORTIERS AUDIO SANS FIL

KIT AUDIO TÉLÉPHONIQUE sans fil DECT



TIC 369011

> Ce portier, sans fil entre le portillon et votre maison, vous permet :
- de recevoir et effectuer des appels téléphoniques
- de recevoir l’appel de la platine de rue
- d’ouvrir votre portail et/ou votre portillon
- de communiquer avec d’autres pièces dans la maison, dans le jardin grâce à l’intercommunication
- portée maxi 150m pouvant être réduite en fonction de l’environnement

2 sonneries distinctes pour faire tout de suite la différence entre un appel de votre portier et un appel téléphonique.
Possibilité de rajouter 2 téléphones supplémentaires
Possibilité de transférer l’appel de votre platine de rue sur votre GSM en cas d’absence et dialoguer avec votre visiteur.

Ce kit audio comprend :
- 1 platine de rue aluminium 1 appel à encastrer IP54
- 1 boîtier étanche, centrale DECT et support pour piles
- 2 téléphones DECT avec support de charge, adaptateur secteur et base
- Alimentation par piles ou secteur



Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
G	TIC	369011	Kit audio radio platine Sfera à encastrer et avec 2 téléphones DECT	671	802


KIT PORTIER AUDIO RADIO



LOY L5601

> Ensemble interphone 3 fonctions, 1 logement :
- 1 platine de rue blindée avec bouton d’appel saillie
- 1 coffret technique émetteur/récepteur
- 1 poste intérieur mobile et rechargeable sur support secteur fixe composé d’un combiné 3 fonctions
- 1 coque de combiné supplémentaire interchangeable

L’interphone radio sans travaux
Grâce à sa technologie sans fil, pose rapide et facile, sans travaux.
Pas de câblage nécessaire entre le(s) combiné(s) intérieur(s) et la platine de rue.
Un écran LCD permet de vérifier d’un seul coup d’œil si les accès sont bien fermés.
Technologie radio ultra-fiable “DYNAPASS”.
Son haute fidélité. Garantie 3 ans sur simple retour du certificat de garantie.

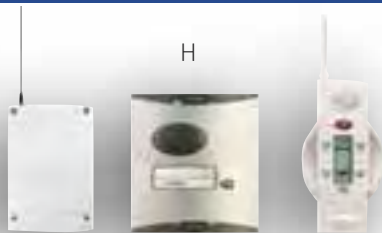


Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
H	LOY	L5601	Kit interphone 3 fonctions secteur	500	598
	LOY	L5721	Kit interphone 7 fonctions piles	682	816

PORTIERS AUDIO FILAIRES



AIP 110357

- > DAIAS :
- Kit portier audio saillie, 2 fils intégral comprenant :
- 1 platine de rue extra plat 22mm avec porte nom rétro éclairé
 - 1 poste audio intérieur avec réglage d'appel et possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure), avec un bouton poussoir supplémentaire (contact sec) et possibilité d'extension de sonnerie
 - 1 alimentation modulaire.
- La gâche électrique, en option, se câble directement sur le portier sans alimentation supplémentaire

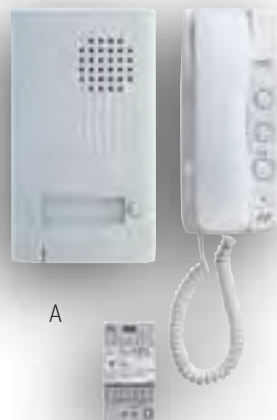

AIP 110580

- > Option avec platine d'adaptation en inox, résistante au vandalisme 2 mm, avec clavier 100 codes pour kit DAIAS

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
A	AIP	110357	DAIAS Kit audio 2 fils intégral saillie façade alu, avec 2 ^{ème} BP 135 de cde (+2 fils) ép 22mm	137	164
	AIP	110580	KDA2 Platine d'adaptation inox avec clavier pour DAIAS	447	535



TIC 363011

- > Kit avec platine de rue aluminium
Ligne 2000 extra plate avec porte-étiquette lumineux pour pose en saillie, un poste intérieur Sprint avec 3 boutons de commande et un transformateur modulaire



TIC 367211

- > Kit audio 2 fils évolutif
Platine saillie extra-plate
Poste intérieur Swing et alimentation



TIC 368111

- > Kit avec platine de rue ligne 2000
Métal, antivandale (pose saillie extra-plate)
Poste intérieur Swing et alimentation 8 modules DIN

KIT AUDIO inox



BIT UAV1183/101

- > Kit audio en inox anti-vandale de très faibles dimensions, version en saillie idéale pour l'intégration sur les poteaux d'automatisme de portail . Existe également en version encastrée.



Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
B	BIT	UAV1183101	Kit audio M-Inox	250	299

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
D	TIC	363011	Kit audio 2 fils avec platine pose saillie	119	143
E	TIC	367211	Kit audio bus 2 fils évolutif avec platine pose encastrée	347	415
F	TIC	368111	Kit audio bus 2 fils évolutif avec platine pose saillie	302	361



LEG 63301

- > Kit villa avec poste intérieur encastré audio mains libres, platine de rue à encastrer et bloc d'alimentation. Extensible à 4 postes supplémentaires avec intercommunication possible.



Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
C	LEG	63301	Prêt-à-posér portier audio Céliane	415	496



URM 1129/71

- > Kit audio mains libres antivandale.
Kit composé d'une plaque d'appel antivandale série SMYLE, d'un poste audio mains libres UTOPIA et d'un transformateur. Câblage 2 fils jusqu'à 110 mètres, commande impulsionnelle 12V pour gâche standard 2 temps et deuxième commande pour portail motorisé par contact sec impulsionnel.

URM 1129/41

- > Kit audio antivandale.
Kit composé d'une plaque d'appel antivandale série SMYLE, d'un poste audio UTOPIA et d'un transformateur. Câblage 2 fils jusqu'à 110 mètres, commande impulsionnelle 12V pour gâche standard 2 temps et deuxième commande pour portail motorisé par contact sec impulsionnel.



Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
	URM	1129/71	Kit villa audio antivandale mains libres	246	295
G	URM	1129/41	Kit villa audio antivandale	160	191

CLAVIERS CODÉS



> **NOUVEAU**, de fabrication 100% Aiphone !
Les claviers sont disponibles en différentes finitions (chrome, laiton, nickel mat ou peinture époxy dans les RAL standard). La gamme s'élargit avec des accessoires : cadre de mise en saillie et visières.

AIP 120150

- > ACIOS Clavier codé en zamac en saillie
- Utilisation extérieure et intérieure
- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes d'utilisateur (relais N°1 : 60, relais N°2 : 40)
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Commande d'ouverture de porte par la touche "O" du clavier (horloge à prévoir)
- Fonction de blocage du clavier
- Design étudié pour une installation avec les platine JFDV (kit vidéo couleur) avec visière en option qui reprend l'ensemble : platine + clavier.



AIP 120151

- > ACIOF Clavier codé en zamac à encastrer
- Utilisation extérieure et intérieure
- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes d'utilisateur (relais N°1 : 60, relais N°2 : 40)
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Commande d'ouverture de porte par la touche "O" du clavier (horloge à prévoir)
- Fonction de blocage du clavier.



Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
H	AIP	120150	ACIOS Clavier saillie résistant au vandalisme rétro-éclairé 100 codes, 2 relais 12/24vca-cc	199	238
I	AIP	120151	ACIOF Clavier encastré résistant au vandalisme rétro éclairé 100 codes, 2 relais 12/24vca-cc	221	264



TIC 005292

- > Clavier monobloc en Zamac (métal injecté), pose en saillie, coloris argent
- Touches métalliques rétro éclairées, 100 codes, 2 sorties indépendantes
- Programmation par un code maître interchangeable
- Touche 0 pour commande de gâche jour
- Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données
- Alimentation 12 à 30V cc ou ca
- Dimension de la façade : 140x85x28mm
- Indices IP65 / IK5
- Fermeture par vis de sécurité (livré avec outil)



Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
C	TIC	005292	Clavier monobloc saillie TERCODE 1060 coloris argent	234	280



URM CCS

- > - Saillie antivandale, alu. ép. 33mm
- 20 codes
- 2 relais
- Contact anti-arrachement
- Vis non apparentes
- Alimentation 12 Vca-cc



Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
URM	CCLA4		Clavier codé saillie antivandale 22 codes, touches rétro-éclairées	345	413
URM	CCLA54		Clavier codé saillie antivandale 22 codes, touches rétro-éclairées, percé PTT/VIGIK	370	442
K	URM	CCS	Clavier codé saillie aluminium 20 codes	194	232
URM	CCSE		Clavier codé saillie aluminium 20 codes, touches rétro-éclairées	240	286

GÂCHES ET VERROUS



> Les accessoires indispensables pour compléter votre installation de portier.



L

Serrure électrique



M

Gâche à motoriser

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
SERRURE ÉLECTRIQUE					
L	JPI	GB8300010A	Serrure électrique 12V réversible avec l'entrée cylindre 50mm et 1 bouton intérieur, 125 X 110	100	120
L	JPI	GB8310010A	Serrure électrique 12V réversible avec 2 entrées cylindre 50mm	100	120
GÂCHE À MORTAISER					
M	JPI	GB8410010A	Gâche électrique à encastrer 2 temps réversible 12V. Décondamnation manuelle. Livrée avec 2 têtes	60	72
M	JPI	001014011A	Gâche électrique à encastrer 1 temps réversible 12V standard. Livrée avec 2 têtes	33	39
	JPI	001037011A	Gâche électrique à encastrer à rupture de courant 12V. Livrée avec 2 têtes	56	67
GÂCHE APPLIQUE					
	JPI	GB8401011A	Gâches en applique 2 temps ht 120mm pour serrure verticale, main droite. 120 X 52 X 31	83	99
	JPI	GB8402012A	Gâches en applique 2 temps ht 120mm pour serrure verticale, main gauche	83	99
	JPI	GB8411011A	Gâches en applique 2 temps ht 90mm pour serrure horizontale, main droite. 90 X 52 X 31	83	99
	JPI	GB8412012A	Clavier codé saillie aluminium 20 codes, touches rétro-éclairées	83	99

AUTOMATISMES DE PORTAILS BATTANTS



> **FAST** est un automate à bras articulés pour portails à 2 battants jusqu'à 2,30m et 300kg par vantail. Grâce à son faible encombrement, FAST s'installe sur des piliers de dimensions réduites pour des portails avec désaxement jusqu'à 20cm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. La nouvelle offre en 24V résidentielle permet de réaliser les chantiers conformément à la norme. La force des moteurs est automatiquement gérée par la carte électronique lors de la programmation. Protégée par un volet fermé à clef, une poignée de déverrouillage permet l'ouverture manuelle du portail en cas de coupure de courant. L'installation de bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l'analyse de risques le demande.



> Le **FROG-J** est un automate en 24V totalement enterré dont l'épaisseur mesure seulement 85mm pour portails battants jusqu'à 1,80m et 200 kg par vantail. La meilleure façon de motoriser un portail sans en modifier sa forme et son esthétisme. Son électronique est prévue pour le contrôle d'obstacles par encodeur. Elle détecte également immédiatement une coupure de courant éventuelle et le secours batterie prend automatiquement le relais. Un double déblocage avec clé personnalisée, protégé par un volet de fermeture, est facilement accessible aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du portail.



KAM U1899

- > Kit FAST 24V comprenant :
- 2 Motoréducteurs irréversibles en 24V F7024N
 - 1 Armoire de commande ZL180
 - 1 Carte radio embrochable AF43S
 - 1 Émetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
 - 1 Jeu de photocellules de détection DIR10
 - 1 Clignotant de mouvement KIARQ24N
 - 1 Support pour clignotant KIAROS

Possibilité de secours batteries :

- 1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours LB180
- 2 Batteries de secours 3199PNP1212



A

KAM U1317

- > Kit FROG-J 24V comprenant :
- 2 Motoréducteurs en 24V avec Encodeur FROG-J
 - 2 Caisses de fondation FROG-JC
 - 2 Groupes déblocage avec clé personnalisée A4617
 - 1 Armoire de commande ZL90
 - 1 Carte radio embrochable AF43S
 - 1 Émetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
 - 1 Jeu de photocellules de détection DIR10
 - 1 Clignotant de mouvement KIARQ24N
 - 1 Support pour clignotant KIAROS

Possibilité de secours batteries :

- 1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours LB90
- 2 Batteries de secours 3199PNP1212



B

> **AMICO** est un automate élégant et moderne conçu sur la base des motoréducteurs traditionnels à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 1,80m et 200 kg par vantail. Le moteur est en 24V et l'électronique associée au système de gestion des fins de courses et des ralentissements avec Encodeur permettent de respecter parfaitement les Normes Européennes en terme de forces d'impact. Déblocage possible avec clé trilobée protégé par un volet coulissant.



KAM U6117

- > Kit AMICO 24V comprenant :
- 2 Motoréducteurs en 24V avec Encodeur A1824
 - 1 Armoire de commande ZL90
 - 1 Carte radio embrochable AF43S
 - 1 Émetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
 - 1 Jeu de photocellules de détection DIR10
 - 1 Clignotant de mouvement KIARQ24N
 - 1 Support pour clignotant KIAROS

Possibilité de secours batteries :

- 1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours LB90
- 2 Batteries de secours 3199PNP1212



C

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
A	KAM	U1899	Kit battant à bras articulés FAST jusqu'à 2,30 m et 300 kg par vantail	1299	1554
C	KAM	U6117	Kit battant à vis sans fin AMICO jusqu'à 1,80 m et 200 kg par vantail	1259	1506
B	KAM	U1317	Kit battant enterré FROG-J jusqu'à 1,80 m et 200 kg par vantail	2299	2750

AUTOMATISMES DE PORTAILS BATTANTS



> **L'EnergyKit** est un ensemble d'automatismes à bras articulés conçu pour automatiser des portails domestiques à 2 battants jusqu'à 2,50m par vantail. Ces opérateurs sont équipés de butées mécaniques internes réglables qui évitent la pose de butées au sol. Une technologie 24V Bus assure une parfaite détection d'obstacle et facilite le câblage. La platine de gestion intégrée gère les ralentissements en ouverture/fermeture et offre différents choix de vitesses et de forces. La « fonction Vent » lui permet de distinguer une rafale de vent d'un obstacle. Une ouverture vers l'extérieur est possible. En option, un kit de batterie de secours logeable dans le carter assure le fonctionnement de l'automatisme en cas de coupure de l'alimentation.

FAA 10457514

- > EnergyKit
- 2 Opérateurs 391 en 24V (Maître avec platine et Esclave)
 - 2 Bras articulés
 - 1 Module radio fréquence XF868
 - 1 Emetteur radio bicanal en 868 MHz

FAA 428499

- > Pack accessoires, version 868 bus
- un émetteur radio supplémentaire
 - une paire de photocellule
 - une lampe clignotante



D

> Le **TRENDY ACT 24V** est un ensemble d'automatismes électromécaniques 24V irréversibles à vis sans fin Inox pour portails battants jusqu'à 2,50m par vantail. Ses butées internes évitent la pose d'arrêts mécaniques au sol. La platine 24V permet une détection d'obstacle, gère les accélérations/ralentissements en ouverture/fermeture et offre différents choix de vitesses et de forces. La « fonction Vent » lui permet de distinguer une rafale de vent d'un obstacle.

FAA 1044204414

- > Trendy ACT 24V
- 2 Opérateurs FAAC 413 24V
 - 1 Platine électronique de gestion 24V E024
 - 1 Récepteur radio bicanal 868 MHz
 - 1 Emetteur radio 2 canaux en 868 MHz
 - 1 Coffret



E

FAA 428499

- > Pack accessoires, version 868 bus
- un émetteur radio supplémentaire
 - une paire de photocellule XPI5B
 - une lampe clignotante

> Le **POWERKIT 24V** est un ensemble d'automatismes enterrés électromécaniques 24V irréversibles pour portails battants jusqu'à 2,50m par vantail. Il est équipé de système de déverrouillage intérieur et extérieur à clé, de butées internes pour arrêt en ouverture qui évitent la pose d'arrêts mécaniques au sol. La platine 24V permet une détection d'obstacle, gère les accélérations/ralentissements en ouverture/fermeture et offre différents choix de vitesses et de forces. La « fonction Vent » lui permet de distinguer une rafale de vent d'un obstacle. Caissons autoportants acier traité avec plaque inox.

FAA 10674714

- > Powerkit 24V
- 2 Opérateurs FAAC 770 24V
 - 2 Caissons autoportants avec butées internes en ouverture
 - 2 Déverrouillages intérieur/extérieur à clé
 - 1 Platine électronique de gestion 24V E024 dans son coffret
 - 1 Récepteur radio bicanal 868 MHz
 - 1 Emetteur radio 2 canaux en 868 MHz



F

AUTOMATISMES DE PORTAILS COULISSANTS



> Le **BX-243** est un automatisme, uni à un moteur en 24V, destiné aux portails coulissants jusqu'à 300 kg et d'une longueur maximum de 8,50m. Il est équipé d'une armoire de commande ncorporée et répond à tous les critères de conformité prévus par les Normes Européennes EN 12445-EN-12453 pour les forces d'impact maximales pendant le mouvement du portail.



KAM U9618

- > Kit BX-243 24V comprenant :
- 1 Automatisme en 24V BX-243
 - 1 Carte de base 3199ZN2
 - 1 Carte radio embrochable AF43S
 - 1 Emetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
 - 1 Jeu de photocellules de détection DIR10
 - 1 Clignotant de mouvement KIARO24N
 - 1 Support pour clignotant KIAROS



G

Possibilité de secours batteries :
1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours LB90
2 Batteries de secours 3199PNP1212



> Le **DELTA ACT 24 V** est un automatisme électromécanique 24V autobloquant pour portail coulissant jusqu'à 500 kg. Sécurité anti-écrasement et dispositif de détection d'obstacles par encodeur. Ouverture partielle piétonne réglable et système de détection par fins de course magnétique. Gestion des ralentissements et freinage.



H

FAA 1056514414

- > Delta Act 24V :
- 1 Opérateur FAAC 739 24V avec platine électronique intégrée et encodeur
 - 1 Récepteur radio bicanal 868 MHz
 - 1 Emetteur radio 2 canaux en 868 MHz

FAA 10566314

- > Pack accessoires, version 24V, comprenant un émetteur radio supplémentaire, une paire de photocellule, une lampe clignotante et une antenne longue portée 868 MHz

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
G	KAM	U9618	Kit coulissant BX-243 pour portails jusqu'à 300 kg	799	956

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
H	FAA	1056514414	Delta ACT 24 V	799	956
	FAA	10566314	Pack accessoires version 24V	246	294

ATTENTION NON COMPRIS, crémaillères en nylon ou acier, complément obligatoire de votre installation qui sont fonction de la longueur et du type de votre portail.

AUTOMATISMES DE PORTES DE GARAGE



> Automatiser une porte de garage est de plus en plus facile avec le nouvel automate VER de CAME : il suffit d'emboîter l'axe moteur au système de transmission et l'automatisme est prêt à être installé sur la porte.
Ce motoréducteur est alimenté en 24V afin de garantir la sécurité et la fiabilité de l'installation. Il convient aux portes de garage basculantes à contre poids H max 2,40m, à ressorts H max 2,25m ou sectionnelles avec guide H max 2,10m en assurant une force de traction de 500N par un guide à chaîne de longueur 3,02m.
A l'intérieur du groupe moteur, une prédisposition pour le branchement de batteries de secours permet l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant.

A



KAM U4412F

- > Kit VER comprenant :
 - 1 Automatisme en 24V avec armoire de commande et Encodeur V900E
 - 1 Carte radio embrochable AF43S
 - 1 Émetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
 - 1 Guide à chaîne longueur 3,02m V0679

Possibilité de secours batteries :

- 1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours V0670
- 2 Batteries de secours 3199PNP1212

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
A	KAM	U4412F	Kit porte de garage VER en 500N	489	585



B

> Le **DOLPHINKIT** est un automatisme électromécanique autobloquant pour porte de garage à usage domestique sectionnelle, basculante ou à dégagement latéral jusqu'à 17m² de surface.
Platine électronique de gestion intégrée avec système anti-écrasement en ouverture/fermeture, choix des vitesses et du niveau de sensibilité des sécurités. Possibilité d'ouverture partielle pour porte à dégagement latéral.
Lampe de courtoisie temporisée.
Déverrouillage manuel interne.

FAA 105665

- > 1 Opérateur 24V FAAC D600 avec platine électronique intégrée
- 1 Récepteur radio bicanal 868 MHz
- 1 Émetteur radio 2 canaux en 868 MHz

FAA 10566214

- > Pack accessoires, version 230V, comprenant un émetteur radio supplémentaire, une paire de photocellule, une lampe clignotante et une antenne longue portée 868 MHz.

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
B	FAA	105665	Dolphinkit 868 pour porte garage, sans rail à entraînement	395	472
	FAA	10566214	Pack accessoires version 230V	239	286

ATTENTION NON COMPRIS, rail à entraînement par chaîne ou par courroie, complément obligatoire de votre installation qui sont fonction de la hauteur et du type de porte à automatiser.

AUTOMATISMES DE VOILETS BATTANTS ET DE VOILETS ROULANTS



VOILETS BATTANTS

> **NIGHT & DAY** est un système de motorisation autobloquant pour volets battants à usage domestique avec possibilité d'entrebâillement. Il respecte l'esthétique de la fenêtre. La version à commande radio permet une centralisation de plusieurs volets. Livré avec bras standard, adaptable à la largeur de la baie. Kits prêts à installer comprenant 1 opérateur recoupable, 2 bras de transmission et 1 système de commande.



C

Version de luxe à commande radio pour 2 volets (existe en version 1 volet)
Largeur fenêtre mini 0,90m / Largeur maxi 1,60m

FAA 105703 > Kit NIGHT & DAY coloris blanc

FAA 105702 > Kit NIGHT & DAY coloris marron

FAA 787473 > Commande radio portable monocal pour centralisation (option)

Version basic à commande filaire pour 2 volets (existe en version 1 volet)
Largeur fenêtre mini 0,78m / Largeur maxi 1,50m

FAA 105701 > Kit NIGHT & DAY coloris blanc

FAA 105700 > Kit NIGHT & DAY coloris marron

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
	FAA	105703	NIGHT & DAY, version 2 volets, cde radio, coloris blanc	744	890
	FAA	105702	NIGHT & DAY, version 2 volets, cde radio, coloris marron	744	890
	FAA	132000	Commande radio monocal pour centralisation	49	59
C	FAA	105701	NIGHT & DAY, version 2 volets, cde filaire, coloris blanc	592	708
	FAA	105700	NIGHT & DAY, version 2 volets, cde filaire, coloris marron	592	708

VOILETS ROULANTS

> **T MODE** est un système de motorisation autobloquant pour volets roulants à usage domestique avec fins de courses mécaniques. Le tube télescopique est adaptable à la largeur de la baie. Système avec commande radio ou filaire. La version commande radio permet une centralisation de plusieurs volets. Kits prêts à installer comprenant un moteur tubulaire avec tube télescopique, un système de commande (radio ou filaire), les attaches de liaison au volet et les supports de fixation au coffre.



D

Version à commande radio

FAA 131011

- > T Mode TMK 28R, version 15Nm (Poids maxi volet 28 kg), livré avec un émetteur radio monocal et un support mural.

FAA 131012

- > T Mode TMK 56R, version 30Nm (Poids maxi volet 56 kg), livré avec un émetteur radio monocal et un support mural.

FAA 132000

- > Commande radio avec support mural monocal pour centralisation (option)

Version à commande filaire (livré avec un inverseur filaire mural.)

FAA 131001 > T Mode TMK 28, version 15Nm

FAA 131002 > T Mode TMK 56, version 30Nm

Repère	Lidic Fab.	Réf. Fab.	Désignation produit	Prix tarif HT €	Prix TTC TVA 19,6 % €
D	FAA	131011	T Mode TMK 28R, version 15Nm et commande radio	319	382
D	FAA	131012	T Mode TMK 56R, version 30Nm et commande radio	349	417
	FAA	132000	Commande radio monocal pour centralisation	49	59
D	FAA	131001	T Mode TMK 28R, version 15Nm et commande filaire	257	307
D	FAA	131002	T Mode TMK 56R, version 30Nm et commande filaire	284	340

Multitude d'accessoires de confort et de sécurité complémentaires à votre installation disponible via votre installateur dans les 2 marques.